

NOVO

MULTICROSS 3D

18V MAX

WORLD PREMIERE

BOSCH

DEWALT

FESTOOL

HIKOKI

MAKITA

METABO

MILWAUKEE

WALL SCANNER

DRILL POINTER



Vedite, kje bo vaš sveder izstopil, še preden začnete vrtati.

» 34

ELEKTRIKA

AMPCLAMP 200



Izmerite napetost brezkontaktno, zahvaljujoč odprtim merilnim kleščam.

» 30

*Deluje z baterijami
7 dobro znanih znamk!*



MULTIBRAND BATTERY SYSTEM
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



NAŠA ZGODBA

Podjetje FUTECH je začelo delovati leta 2009. Herwig Janssens je imel takrat že 10 let izkušenj v industriji in se je naučil, kaj uporabniki gradbenih laserjev resnično potrebujejo na gradbišču. S tem znanjem je sestavil paleto izdelkov FUTECH in za barvo naprav izbral rdečo. In to ne katero koli rdečo, temveč Ferrari rdečo.

Ob podpori Joerija Van den Ackerja in Pieta van der Weeja se je prodaja začela takoj s »polno hitrostjo«! Težko si je predstavljati drugačen začetek s tako barvo ;-).

Ključ do tega hitrega uspeha: tri strateške izbire.

- Kot prvo, FUTECH pomeni FUTure TECHnology, tehnologija prihodnosti, kar jasno označuje »inovativne izdelke«.
- Kot drugo, izdelki FUTECH morajo biti »enostavni za izbiro, enostavni za uporabo«! Želimo, da so ti enostavni za uporabnike.
- Tretja strateška izbira je bil soliden servis. Zelo cenimo jasne nasvete pred prodajo in dobro podmazano poprodajno storitev.

Te tri strateške izbire še danes tvorijo osnovo vse večjega uspeha podjetja FUTECH.


Leta 2014 se je ekipi pridružil Patrick Waûters. Skupaj z Herwigom je vlagal v podjetje, širšo paleto izdelkov in rast prek izvoza. Poleg gradbenih laserjev je bila ponudba razširjena z merilniki razdalj, merilniki vlage, električnimi merilniki, inšpekcijskimi kamerami, termometri ...

Prva udeležba na tujih sejmih in obiski pri potencialnih strankah v različnih državah so hitro privedli do prvih distribucijskih točk podjetja FUTECH zunaj Belgije. Danes smo aktivni v 19 državah. Seveda se še naprej trudimo, da bi bili zastopani v še več državah.



Nenehno rast podjetja FUTECH je v preteklih letih pospešilo več edinstvenih inovacij:

- FUTECH je bil prvi proizvajalec, ki je lansiral 3-črtni laser s križnimi črtami.
- Lansirali smo QUATTRO MM; prvi sprejemnik z milimetrsko indikacijo, združljiv z vsemi vrstami gradbenih laserjev: zelenimi ali rdečimi, rotacijskimi ali črtnimi.
- Multicross 4D Electronic je bil prvi model na trgu z 2 vodoravnima črtama, izravnavo motorja, zaščito pred nagibom in funkcijo dvojnega naklona. Uporabniku prijazen daljinski upravljalnik je te napredne funkcije še posebej olajšal.

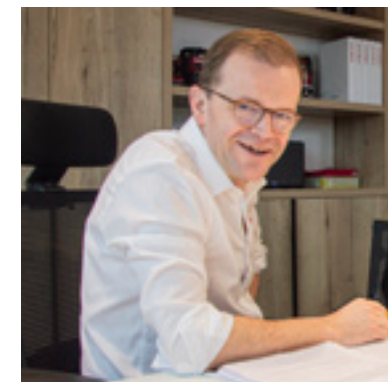

»Naša ekipa vlaga ves svoj trud v podjetje FUTECH. Ponosni smo na to, kar smo dosegli skupaj in še naprej se vsak dan trudimo, da bi bili še boljši.«

- Patrick Waûters



»Podjetje FUTECH poslušna vprašanja svojih strank. Moj namen je, da odgovore na ta vprašanja čim bolj vključim v naše nove izdelke.«

- Herwig Janssens

Naša ambicija: v prihodnje nadaljevati s pisanjem zgodbe o uspehu podjetja FUTECH. Delamo na inovativnih izdelkih. Krepimo našo organizacijo, da bi hkrati rasla in postala strokovna. Vsak dan si dvigujemo letvico nekoliko višje, da naše stranke kar naprej presenečamo z inovativnimi izdelki.

Hvala za 15 let zaupanja v podjetje FUTECH. Še na veliko let užitkov pri merjenju; »The pleasure to measure«!

- Naš vrhunski model, PROCROSS 8.0 DS, je presenetil vse. Podjetje FUTECH je predstavilo prvi gradbeni laser, popoln tako za notranjo kot zunanjo uporabo. Prvi laser s križnimi črtami, ki konkurira z rotacijskim laserjem. Še nikomur ni uspelo tako dobro združiti potreb po notranjosti in zunanosti v eni napravi.
- Pred kratkim smo lansirali novo linijo izdelkov, ki so jo oblikovali strokovnjaki, vendar je v celoti namenjena navdušenim domačim mojstrom: FUTECH EASY.

Ob naši 15. obletnici FUTECH ponovno premika meje. Z lansiranjem Multicross 3D 18VMAX je podjetje FUTECH ustvarilo gradbeni laser, ki deluje z 18-voltnimi baterijami 7 največjih blagovnih znamk v orodnem sektorju.

Poleg te vzdržljive in prilagodljive rešitve za baterije, ima ta naprava vgrajeno tudi fino nastavitvev, močne laserske diode in USB-C povezavo za uporabo na omrežnem napajanju. Ob prvih predstavitvah trgovcem podjetja FUTECH doma in v tujini je potencial te nove naprave postal zelo jasen. Lansiranje izdelka je postavilo nov rekord brez primere, tudi v fazi predprodaje.





SIMBOLI

	Natančnost
	Izravnavanje
	Domet s sprejemnikom (rdeči laserji)
	Domet s sprejemnikom (zeleni laserji)
	Odpornost na prah in vodo
	Število 90° kotov (tla/strop)
	Navpični način
	Zaščita pred nagibom
	Funkcija skeniranja
	Vetrna funkcija
	Fina nastavitvev navpičnih črt
	Navoj za stojalo
	Daljinski upravljalnik
	Ročni naklon
	Elektronski naklon
	Digitalni naklon
	Baterija

MULTICROSS 3D/4D COMPACT **NOVO**

Družina z najmočnejšimi laserskimi diodami in vsemi možnimi prednostmi.


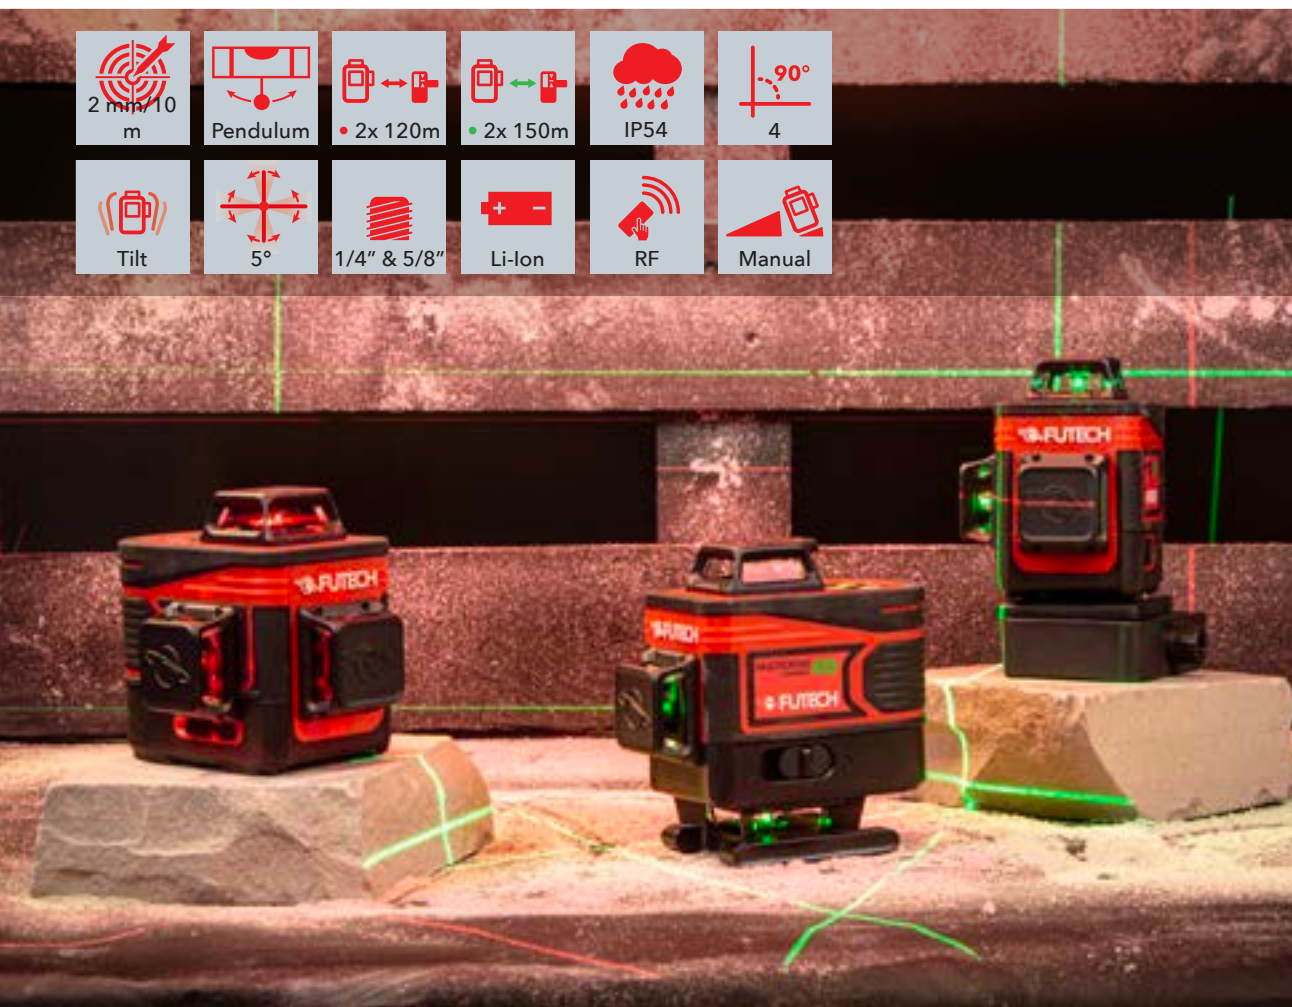
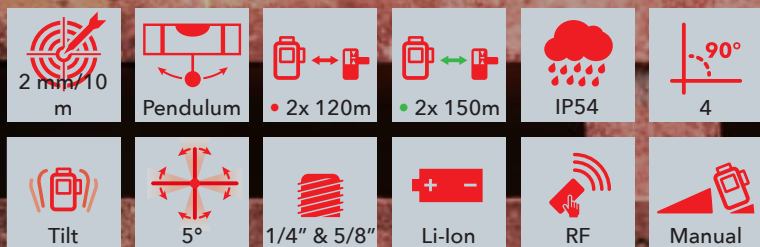


Izjemno vidne laserske diode z ogromnim dosegom.



Fina nastavitve se vrti natančno okoli presečišča navpičnih črt.

Druga baterija za daljšo avtonomijo.



VKLJUČENO



18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM


MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY



Adapter za 18 V baterije 7 blagovnih znamk orodja.

Priključek USB-C za uporabo z omrežnim napajanjem.

Fina nastavitve se vrta okoli presečišča navpičnih črt.



BOSCH
H036.BOS

DEWALT
H036.DEW

FESTOOL
H036.FES

HIKOKI
H036.HIK

MAKITA
H036.MAK

METABO
H036.MET

MILWAUKEE
H036.MIL

VKLUČENO



H036.CAS

2X 180.20





130.16

Adapterji za baterije se prodajajo ločeno

MULTICROSS 3D

18VMAX **NOVO**

Prvi gradbeni laser, ki deluje z vsemi vašimi 18 V baterijami.




BOSCH ■ DEWALT ■ FESTOOL ■ HIKOKI
MAKITA ■ METABO ■ MILWAUKEE

Druga vodoravna črta 20 mm nad tlemi.



Natančno motorizirano izravnavanje z dvojnim nagib.

Interaktivni radiofrekvenčni daljinski upravljalnik.

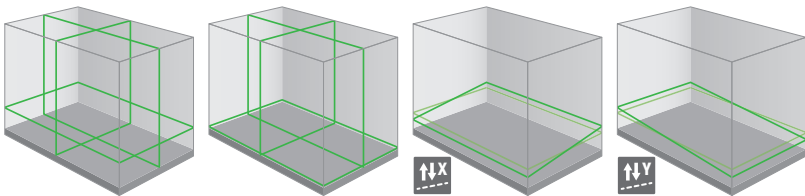

VKLJUČENO



H034.CAS 180.20 180.40 130.08 130.01 H60028 H60033 H7007

MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Najbolj celovit in uporabniku prijazen 4D gradbeni laser.

- 1 mm/10 m
- Motor
- 2x 60 m
- IP54
- 90°
- 4
- Tilt
- 5°
- 1/4" & 5/8"
- RF
- Manual
- Electronic
- Li-Ion



PREGLED 3D/4D LASER- JEV



MULTICROSS 3D
BRAVE



MULTICROSS 3D
FLOOR



MULTICROSS 3D
COMPACT



MULTICROSS 3D
COMPACT

Vidnost				
Natančnost	2 mm/10 m	2 mm/10 m	2 mm/10 m	2 mm/10 m
Domest (s sprejemnikom)	2x 40 m	2x 40 m	2x 120 m	2x 150 m
Odpornost na prah in vodo	IP54	IP54	IP54	IP54
Baterije	Li-ion	Li-ion ali 4x AA	Li-ion	Li-ion
Priključek na električno omrežje	USB-C	DC priključek	USB-C	USB-C
Izravnavanje	Izravnavanje z nihalom	Izravnavanje z nihalom	Izravnavanje z nihalom	Izravnavanje z nihalom
Svinčnica	Da	Da	Da	Da
Število laserskih točk na črto	0	0	0	0
Število 90° kotov na tleh in stropu	4	4	4	4
Laserska frekvenca (v načinu sprejemnika)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Zaščita pred nagibom	Ne	Ne	Ne	Ne
Območje samodejnega izravnavanja	±3°	±3°	±4°	±4°
Ročni naklon	Da	Da	Da	Da
Elektronski naklon	Ne	Ne	Ne	Ne
Digitalni naklon	Ne	Ne	Ne	Ne
Največji elektronsko nastavljen naklon (X-os/Y-os)	-	-	-	-
Daljinski upravljalnik	Ne	Ne	Radio frekvenca	Radio frekvenca
Vgrajen vijak za stativ	1/4"	1/4"	1/4" (& 5/8")	1/4" (& 5/8")
Laserski razred	Razred 2 - 515 nm - <1 mW	Razred 2 - 515 nm - <1 mW	Razred 2 - 635 nm - <1 mW	Razred 2 - 520 nm - <1 mW
	027.3DG	028.3FG	035.3DR	035.3DG
	299,00 € 249,00 €	299,00 € 249,00 €	299,00 € 259,00 €	399,00 € 349,00 €
	027.3DG-S	028.3FG-S	035.3DR-P	035.3DG-P
	KOMPLET s stativom 160 cm in vrtljivo ploščo	KOMPLET s stativom 160 cm	PROMOCIJA s stativom 180 cm	PROMOCIJA s stativom 180 cm
	329,00 € 299,00 €	329,00 € 289,00 €	348,00 € 299,00 €	448,00 € 389,00 €

NOVO

PREDVIDOMA
08/2024



MULTICROSS 4D
COMPACT

2 mm/10 m
2x 150 m
IP54
Li-ion
USB-C
Izravnavanje z nihalom
Da
0
4
10 KHz
Ne
±4°
Da
Ne
Ne
-
Radio frekvenca
1/4" (& 5/8")
Razred 2 - 520 nm - < 1 mW

035.4DG

~~449,00 €~~
399,00 €

035.4DG-P

PROMOCIJA
s stativom 180 cm



~~498,00 €~~
439,00 €

NOVO



MULTICROSS 3D
18VMAX

2 mm/10 m
2x 120 m
IP54
18V Li-ion
USB-C
Izravnavanje z nihalom
Da
0
4
10 KHz
Ne
±4°
Da
Ne
Ne
-
Radio frekvenca
1/4" & 5/8"
Razred 2- 505-525 nm - < 1 mW

036.3DG

~~349,00 €~~
319,00 €

036.3DG-P

PROMOCIJA
s stativom 180 cm



~~398,00 €~~
359,00 €



MULTICROSS 4D
ELECTRONIC

1 mm/10 m
2x 60 m
IP45
Li-ion
USB-C
Motorizirano izravnavanje
Da
0
4
10 KHz
Da
±4°
Da
Da
Ne
8,75 %
Radio frekvenca
1/4" (& 5/8")
Razred 2 - 515 nm - < 1 mW

034.4DE

~~599,00 €~~
519,00 €

034.4DE-P

PROMOCIJA
s stativom 180 cm



~~648,00 €~~
559,00 €

18V MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM

MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

NA VOLJO ZA LOČEN
NAKUP Z
MULTICROSS 3D 18VMAX.

	ZDRUŽLJIVO Z BOSCH H036.BOS 9,00 €
	ZDRUŽLJIVO Z DEWALT H036.DEW 9,00 €
	ZDRUŽLJIVO Z FESTOOL H036.FES 9,00 €
	ZDRUŽLJIVO Z HIKOKI H036.HIK 9,00 €
	ZDRUŽLJIVO Z MAKITA H036.MAK 9,00 €
	ZDRUŽLJIVO Z METABO H036.MET 9,00 €
	ZDRUŽLJIVO Z MILWAUKEE H036.MIL 9,00 €

DODATKI

LI-ION BATERIJA



Primerno za:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

29,00 €

POLNILNIK/ADAPTER
+ PRIKLJUČNI KABEL



Primerno za:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

29,00 €
3,50 €

LI-ION BATERIJA



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

29,00 €

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

29,00 €

VRTLJIVA PLOŠČA ZA
MULTICROSS 3D BRAVE



Primerno za:
027.3DG

H027.TUR

29,00 €

MINI ŠTATIV S
PREMIČNO OSNOVO



Primerno za:
027.3DG, 028.3FG,
035.3DR, 035.3DG,
035.4DG, 034.4DE

130.10

69,00 €

RF DALJINSKI UPRAVLJAL-
NIK MULTICROSS 4D



Primerno za:
034.4DE

H7007


99,00 €

JUPITER 2.0 **NOVO**

Idealen laser za manjša dela



3 mm/10 m	Pendulum	40 m	IP54
1/4"	Li-Ion	Manual	

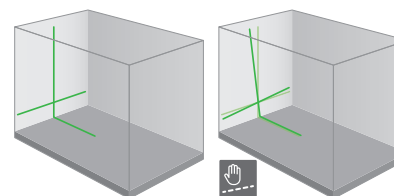

VKLJUČENO




H009.POU 130,11

SATURN 2.0


Zaradi mega vidnih laserskih črt in Li-ion baterije je ta laser zelo priljubljen med strokovnjaki.



2 mm/10 m	Pendulum	50m	50m
IP54	1/4"	Li-Ion	Manual

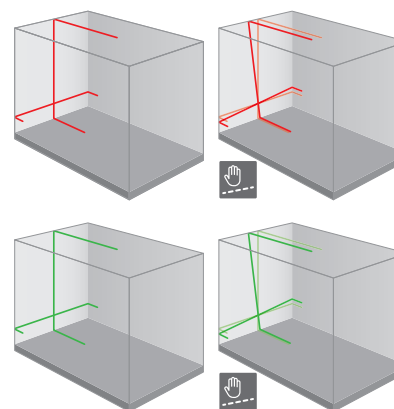



VKLJUČENO

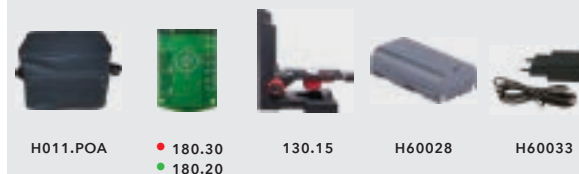

H011.POA 130.15 H60028 H60033
 • 180.30
 • 180.20

4 koti po 90°

Laserska točka na sredini vsake črte izboljša vidljivost na dolge razdalje, tudi na prostem.



VKLJUČENO



HCASE



• 180.30
• 180.20



• 180.10
• 180.40



H60024



H30022













H60030



130.07

MULTICROSS 5 SINGLE DOT

Natančno določanje kotov je njegoa posebnost.

 1,5 mm/10 m	 Pendulum
 2x 50 m	 2x 50 m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA



MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

Najbolj natančen črtni laser z 8 laserskimi točkami, ki ga lahko vidite tudi daleč na prostem (brez sprejemnika).




1 mm/10 m	Motor
2x 50 m	2x 50 m
IP54	90° 4
5/8"	360°
Manual	Electronic
Li-Ion	


4 koti po 90°



Laserska točka na sredini vsake črte izboljša vidljivost na dolge razdalje, tudi na prostem.

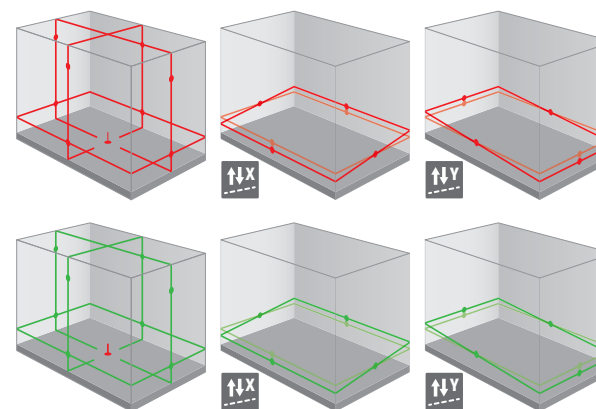

VKLJUČENO

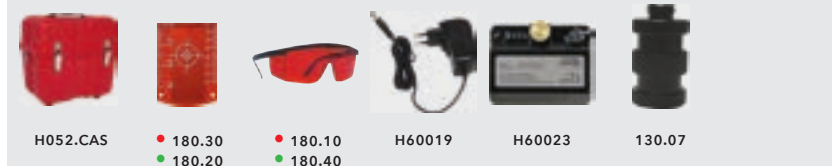

Izjemno močne laserske črte.


Izjemno močne laserske črte.



TILT-security

Daljinski upravljalnik z interaktivnim zaslonom omogoča enostavno ročno, elektronsko in digitalno prilagajanje naklona.

Fina nastavitve za hitro in natančno pozicioniranje, tudi na velikih razdaljah.

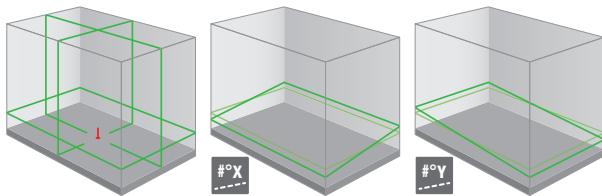


VKLJUČENO



PROCROSS 8.0 DS

Dolge razdalje, nakloni v odstotkih, določanje kotov ...
Vse, kar potrebujete, z enostavnostjo, tako znotraj kot zunaj.

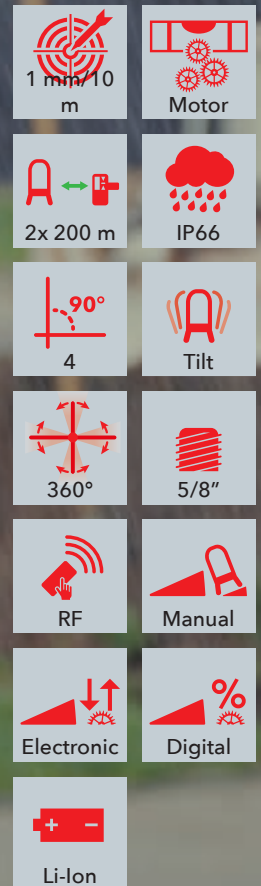

NOVO

PREGLED CROSS LINE LASERJEV



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5
SINGLE DOT

Vidnost				
Natančnost	3 mm/10 m	2 mm/10 m	2 mm/10 m	1,5 mm/10 m
Domet (s sprejemnikom)	40 m	50 m	50 m	2x 50 m
Odpornost na prah in vodo	IP54	IP54	IP54	IP54
Baterije	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion ali 4x AA
Priključek na električno omrežje	USB-C	USB-C	USB-C	DC priključek
Izravnavanje	Izravnavanje z nihalom	Izravnavanje z nihalom	Izravnavanje z nihalom	Izravnavanje z nihalom
Svinčnica	Ne	Ne	Ne	Da
Število laserskih točk na črto	0	0	0	1
Število 90° kotov na tleh in stropu	0	0	0	4
Laserska frekvenca (v načinu sprejemnika)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Zaščita pred nagibom	Ne	Ne	Ne	Ne
Območje samodejnega izravnavanja	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Ročni naklon	Da	Da	Da	Da
Elektronski naklon	Ne	Ne	Ne	Ne
Digitalni naklon	Ne	Ne	Ne	Ne
Največji elektronsko nastavljen naklon (X-os/Y-os)	-	-	-	-
Daljinski upravljalnik	Ne	Ne	Ne	Ne
Vgrajen vijak za stativ	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Laserski razred	Razred 2 - 520 nm - < 1 mW	Razred 2 - 520 nm - < 1 mW	Razred 2 - 635 nm - < 1 mW	Razred 2 - 635 nm - < 1 mW
	009.20G	011.20R	011.20G	033.05R
	89,00 €	199,00 € 159,00 €	219,00 € 199,00 €	249,00 € 199,00 €
	009.20G-P	011.20R-P	011.20G-P	033.05R-P
	PROMOCIJA s stativom 150 cm	PROMOCIJA s stativom 150 cm	PROMOCIJA s stativom 150 cm	PROMOCIJA s stativom 180 cm
	128,00 € 119,00 €	238,00 € 189,00 €	258,00 € 229,00 €	298,00 € 249,00 €



MULTICROSS 5
SINGLE DOT



1,5 mm/10 m

2x 50 m

IP54

Li-ion ali 4x AA

DC priključek

Izravnavanje z nihalom

Da

1

4

10 KHz

Ne

±2°

Da

Ne

Ne

-

Ne

5/8"

Razred 2- 510-530 nm - < 1 mW

033.05G

~~349,00 €~~
269,00 €

033.05G-P



PROMOCIJA
s stativom 180 cm

~~398,00 €~~
319,00 €



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1 mm/10 m

2x 50 m

IP54

Li-ion

DC priključek

Motorizirano izravnavanje

Da

1

4

10 KHz

Ne

±3,5°

Da

Da

Ne

±10 %

Ne

5/8"

Razred 3R - 660 nm - 1 mW - < 5 mW

040.08

~~599,00 €~~
499,00 €

040.08-P



PROMOCIJA
s stativom 300 cm

~~738,00 €~~
599,00 €



MULTICROSS 8
HIGH PRECISION
SINGLE DOT



1 mm/10 m

2x 50 m

IP54

Li-ion

DC priključek

Motorizirano izravnavanje

Da

1

4

10 KHz

Ne

±3,5°

Da

Da

Ne

±10 %

Ne

5/8"

Razred 3R - 520 nm - 1 mW - < 5 mW

040.08G

~~699,00 €~~
599,00 €

040.08G-P



PROMOCIJA
s stativom 300 cm

~~838,00 €~~
699,00 €



PROCROSS 8.0 DS



1 mm/10 m

2x 200 m

IP66

Li-ion

DC priključek

Motorizirano izravnavanje

Da

0

4

10 KHz

Da

±3,5°

Da

Da

Da

±10 %

Radio frekvenca

5/8"

Razred 2 - 520 nm - < 1 mW

044.80G

~~1299,00 €~~
999,00 €

044.80G.4M-P



PROMOCIJA
s stativom 300 cm
+ Quattro MM

~~1737,00 €~~
1299,00 €

DODATKI

LI-ION BATERIJA



Primerno za:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60022

29,00 €

LI-ION BATERIJA



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60028

29,00 €

LI-ION BATERIJA



Primerno za:
040.08, 040.08G

H60023

69,00 €

LI-ION BATERIJA



Primerno za:
044.80G

H60031

149,00 €

PROCROSS 8.0 DS REMOTE CONTROL



Primerno za:
044.80G

H7006

199,00 €

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
028.3FG, 033.05R,
033.05G

H60024
H60030

29,00 €
3,50 €

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
011.20R, 011.20G,
027.3DG, 035.3DR,
035.3DG, 035.4DG,
034.4DE

H60033

29,00 €

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
040.08, 040.08G

H60019

25,00 €

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
044.80G

H60032

39,00 €

SPINNER


Zmogljiv, zanesljiv, popoln in prenovljen.




Dobavljen v priročnem ovitku s stativom in merilno palico.



1,5 mm/10 m	Motor
2x 250 m	2x 250 m
IP54	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	

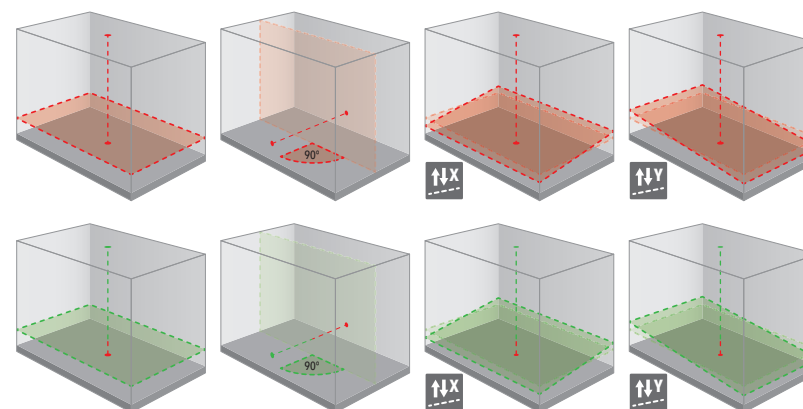

VKLJUČENO

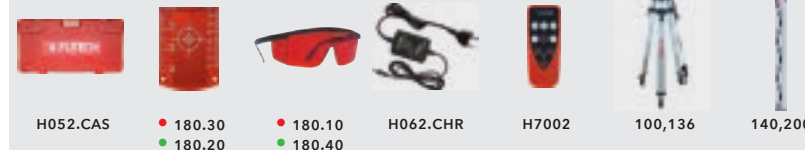




PARA ONE

En gumb na napravi za enostavnost.
Daljinski upravljalnik za vse napredne funkcije.

Para One, zdaj tudi z osjo Z.

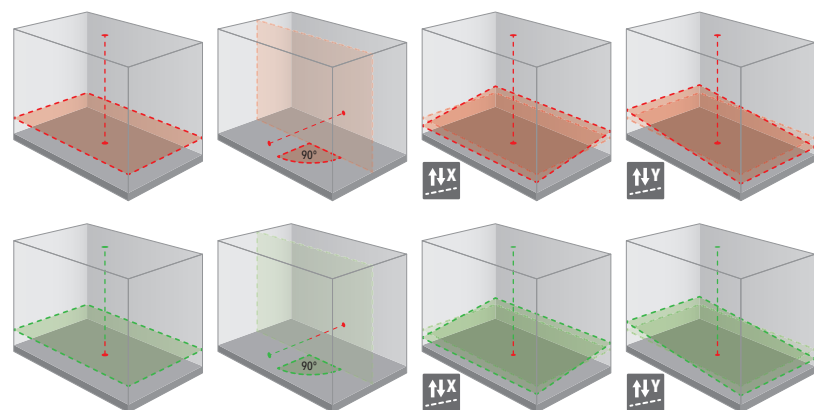

VKLJUČENO



1 mm/10 m	Motor
2x 300 m	2x 300 m
IP66	Z-axis
Tilt	Scan
Wind	5/8"
Manual	Electronic
Li-Ion	IR




PARA

Vse, kar lahko pričakujete od rotacijskega laserja.



Antirefleksna sponka preprečuje neželene odseve.
(vključeno z vsemi modeli Para.)

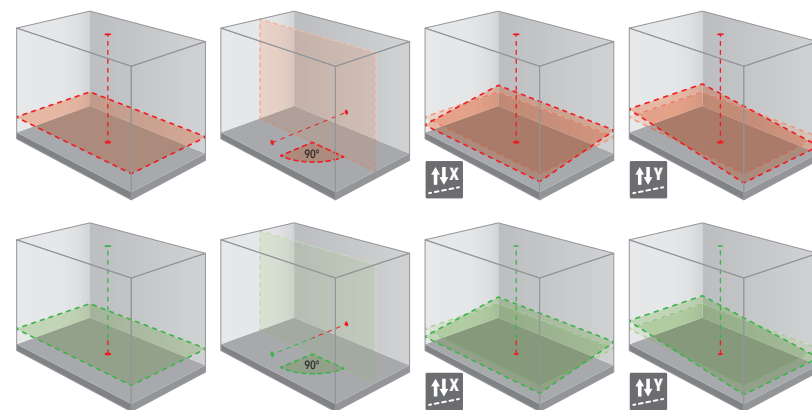

VKLJUČENO


H052.CAS	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H052.CHR	H052.BAT	2X H052.CLI	H7008





PARA DS

Nastavljanje naklonov v odstotkih je za ta celovit rotacijski laser otroče lahko.

Interaktivni zaslon na daljinskem upravljalniku in laserju olajša vse funkcije.

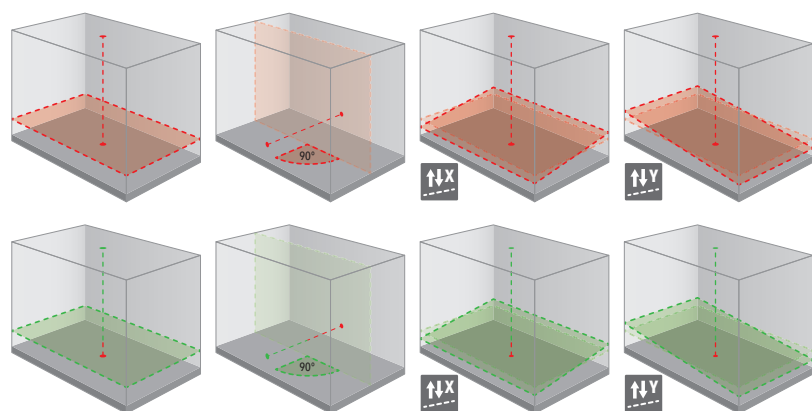

VKLJUČENO

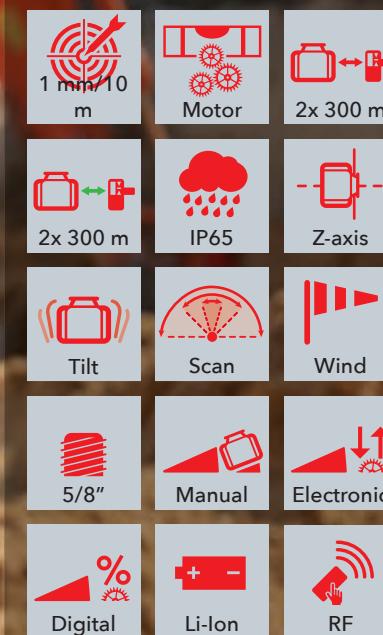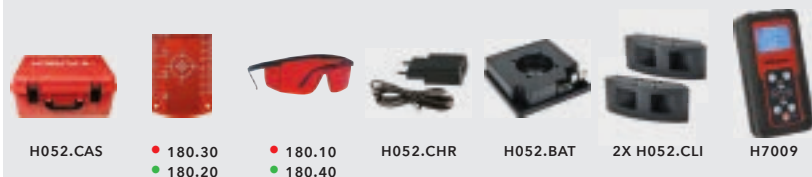

PREGLED ROTACIJSKI LA- SERJI



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Vidnost				
Natančnost	1,5 mm/10 m	1,5 mm/10 m	1 mm/10 m	1 mm/10 m
Domet (s sprejemnikom)	2x 250 m	2x 250 m	2x 300 m	2x 300 m
Odporen na prah in vodo	IP55	IP55	IP66	IP66
Baterije	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Priključek za napajanje izmeničnega toka	DC priključek	DC priključek	USB-C	USB-C
Izravnavanje	Motorizirano izravnavanje	Motorizirano izravnavanje	Motorizirano izravnavanje	Motorizirano izravnavanje
Svinčnica (os Z)	Da	Da	Da	Da
Rotacije na minuto	0, 120, 300, 600 VRT./MIN.	0, 120, 300, 600 VRT./MIN.	0, 120, 300, 600, 800 VRT./MIN.	0, 120, 300, 600, 800 VRT./MIN.
Funkcija skeniranja	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Vetrna funkcija	Ne	Ne	Da	Da
Zaščita pred nagibom	Da	Da	Da	Da
Območje samodejnega izravnavanja	±5°	±5°	±5°	±5°
Ročni naklon	Da	Da	Da	Da
Elektronski naklon	Da	Da	Da	Da
Digitalni naklon	Ne	Ne	Ne	Ne
Največji elektronsko nastavljen naklon (X-os/Y-os)	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %
Daljinski upravljalnik	Infrardeče	Infrardeče	Infrardeče	Infrardeče
Vgrajen vijak za stativ	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Laserski razred	Razred 2 - 635 nm - < 1 mW	Razred 2 - 515 nm - < 1 mW	Razred 2 - 635 nm - < 1 mW	Razred 2 - 515 nm - < 1 mW
	062.03R.1E.CS CASE-SET s girnjskopskim sprejemnikom 618,00 € 599,00 €	062.03G.1E.CS CASE-SET s girnjskopskim sprejemnikom 718,00 € 699,00 €	052.01R.50 CASE-SET s sprejemnikom Para MM 718,00 € 649,00 €	052.01G.50 CASE-SET s sprejemnikom Para MM 818,00 € 749,00 €
	062.03R.4M.CS CASE-SET s Quattro MM 798,00 € 779,00 €	062.03G.4M.CS CASE-SET s Quattro MM 898,00 € 879,00 €	052.01R.4M CASE-SET s Quattro MM 848,00 € 779,00 €	052.01G.4M CASE-SET s Quattro MM 948,00 € 879,00 €



PARA



1 mm/10 m

2x 300 m

IP66

Li-ion

USB-C

Motorizirano izravnavanje

Da

0, 120, 300, 600, 800 VRT./MIN.

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Da

Da

±5°

Da

Da

Ne

±10 %

Infrardeče

5/8"

Razred 2 - 635 nm - < 1 mW

052.02R.50



s sprejemnikom Para MM

~~868,00 €~~
799,00 €

052.02R.4M



s Quattro MM

~~998,00 €~~
939,00 €



PARA



1 mm/10 m

2x 300 m

IP66

Li-ion

USB-C

Motorizirano izravnavanje

Da

0, 120, 300, 600, 800 VRT./MIN.

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Da

Da

±5°

Da

Da

Ne

±10 %

Infrardeče

5/8"

Razred 2 - 515 nm - < 1 mW

052.02G.50



s sprejemnikom Para MM

~~968,00 €~~
899,00 €

052.02G.4M



s Quattro MM

~~1098,00 €~~
1039,00 €



PARA DS



1 mm/10 m

2x 300 m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorizirano izravnavanje

Da

0, 120, 300, 600, 800 VRT./MIN.

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Da

Da

±5°

Da

Da

Da

±10 %

Radio frekvenca

5/8"

Razred 2 - 635 nm - < 1 mW

052.05R.50



s sprejemnikom Para MM

~~1218,00 €~~
1149,00 €

052.05R.4M



s Quattro MM

~~1348,00 €~~
1289,00 €



PARA DS



1 mm/10 m

2x 300 m

IP65

Li-ion

USB-C

Motorizirano izravnavanje

Da

0, 120, 300, 600, 800 VRT./MIN.

0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Da

Da

±5°

Da

Da

Da

±10 %

Radio frekvenca

5/8"

Razred 2 - 515 nm - < 1 mW

052.02G.50



s sprejemnikom Para MM

~~1318,00 €~~
1249,00 €

052.05G.4M



s Quattro MM

~~1448,00 €~~
1389,00 €

DODATKI

ANTIREFLEKSNA SPONKA

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CLI

9,00 €



Primerno za:
062.03R, 062.03G

H062.CHR

59,00 €

LI-ION BATERIJA

POLNILNIK/ADAPTER



Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.BAT

49,00 €



Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G,
052.05R, 052.05G

H052.CHR

59,00 €

PARA ONE/PARA
DALJINSKI UPRAVLJALNIK

PARA DS - RF DALJINSKI
UPRAVLJALNIK



Primerno za:
052.01R, 052.01G,
052.02R, 052.02G

H7008

35,00 €




Primerno za:
052.05R, 052.05G

H7009

99,00 €

PAKETNA PONUDBA DOPOLNITE SVOJ ROTACIJSKI LASER S
STATIVOM + MERILNO PALICO

STATIV 165 CM
+ PALICA 200 CM



100.165-B

~~154,00 €~~
129,00 €

STATIV 330 CM
+ PALICA 240 CM



110.330-B

~~288,00 €~~
219,00 €

SPREJEMNIKI



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Primerno za					
Natančnost	2 mm	1/2/3 mm	1/2/3 mm	1/5/10 mm	1/5/10 mm
Sprednji zaslon	LED	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon + LED	LCD zaslon + LED
Zadnji zaslon	LED	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon	LCD zaslon
Razdalja do laserske črte (mm)	Ne	Ne	Ne	Da	Da
Odporen na prah in vodo	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Primerna laserska frekvenca	10 KHz	-	-	-	-
Višina sprejemnega polja	22 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Vključena sponka	H60029	H60009	H60009	H60016	H60016
	150.12.LT	150.10.GS	150.20.GS	152.50R	152.50G
	99,00 €	119,00 €	119,00 €	169,00 €	169,00 €

STATIVI



LIGHT DUTY 150CM

NOVO
PREDVIDOMA
10/2024



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM

NOVO
PREDVIDOMA
08/2024



LIGHT DUTY 180CM

NOVO



LIGHT DUTY 240CM

Domēt (min. in maks. višina)	50- 150 cm	60- 160 cm	65- 180 cm	60- 180 cm	74- 240 cm
Navoj	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Glava	Nagibna glava	Nagibna glava	Fiksno	Fiksno	Nagibna glava
Noga	Guma	Guma	Guma	Guma	Guma
Nastavitev višine	Zložljive noge + vreteno	Zložljive noge + vreteno	Zložljive noge + vreteno	Zložljive noge + vreteno	Zložljive noge + vreteno
	091.150	092,160	090,180	092,180	092,240
	39,00 €	39,00 €	49,00 €	49,00 €	99,00 €



QUATTRO



1/2/3 mm

LCD zaslon + LED

LCD zaslon

Ne

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.A

199,00 €



QUATTRO MM



0,5/1/2/5/10 mm

LCD zaslon + LED

LCD zaslon

Da

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

150.40.M

299,00 €



MAESTRO



0,5/1/2/5/10 mm

LCD zaslon + LED

LCD zaslon

Da

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

150.60.R

349,00 €

MERILNE PALICE



TELESCOPIC ROD 400 CM

120 - 400 cm

Ne

Da

140,400

45,00 €

TELESCOPIC ROD 500 CM

120 - 500 cm

Ne

Da

140,500

49,00 €

AUTOLOCK ROD 240 CM

87 - 240 cm

Da

Da

140.240.SK

79,00 €

AUTOLOCK ROD 350 CM

191 - 350 cm

Da

Da

140.350.SK

89,00 €

Domet (min. in maks. višina)

Hitra sponka za sprejemnik

Vodna tehcnica



MEDIUM DUTY 300CM

75 - 300 cm

5/8"

Fiksno

Guma, kovinski zatič

Zložljive noge + vreteno

090,300

139,00 €



ALUMINIUM 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Fiksno

Kovinski zatič

Zložljive noge

100.165

85,00 €



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Kroglična glava

Kovinski zatič

Zložljive noge

100.165.D

89,00 €



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fiksno

Guma, kovinski zatič

Zložljive noge + vreteno

110,330

209,00 €



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fiksno

Kovinski zatič

Zložljive noge + vreteno

110,400

279,00 €



SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" & 5/8"

Fiksno

Plastična noga

Neomejena nastav. višine s sponko

120.330

79,00 €

DODATKI

STENSKI NOSILEC S
SPONKO IN MAGNETOM
1/4"



130.08 55,00 €

STENSKA OBJEMKA Z
3D GLAVO 1/4"




130.09 19,00 €

LASERSKO STEKLO



• 180.10 15,00 €
• 180.40 15,00 €

MAGNETNA CILJNA
PLOŠČA



• 180.30 15,00 €
• 180.20 15,00 €

NALEPKA TARČA RUMENA



180.50 6,00 €

ADAPTER ZA STATIV
1/4" M - 5/8" F



130.01 20,00 €

ADAPTER ZA STATIV
5/8" M - 1/4" F



130.06 15,00 €

ADAPTER ZA STATIV
5/8" M - 5/8" F



130.07 15,00 €

ADAPTER ZA NAKLON 5/8"



115.11 129,00 €

Primerno za:
VSAK LASER Z ROČ-
NIM NAKLONOM

**PROMOCIJA:
Z NAKUPOM
NOVEGA LASERJA**
115.11-P

~~129,00 €~~
95,00 €



PAKETNA PONUDBA

DOPOLNITE SVOJ ROTACIJSKI LASER S STATIVOM + MERILNO PALICO

STATIV 165 CM + PALICA 200 CM



100.165-B

~~154,00 €~~
129,00 €

STATIV 330 CM + PALICA 240 CM



110.330-B

~~288,00 €~~
219,00 €

WETPRICKER IN HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Merjenje globine lesa	± 2 mm	20 mm
Merjenje globine gradbenih materialov	± 1 mm	10 mm
Število vrst lesa	1	8
Število vrst gradbenih materialov	1	4
Funkcija kalibracije	Da	Da
Merska natančnost lesa	± 2 %	± 1,5 %
Merska natančnost gradbenih materialov	± 0,1 %	0,9 % - 1,5 %
Največja vlaga	0 - 85 % RH	-
Senzor	Ne	Ultrazvočno
Merilni zatič	Da, integriran, zamenljiv	Ne
Dolžina merilnega zatiča	8 mm	-
Merilno območje lesa	6 - 44 %	2 - 65 %
Ločljivost lesa	± 1 %	± 0,1 %
Merilno območje gradbenih materialov	0,2 - 2,1 %	0,1 - 35 %
Ločljivost gradbenih materialov	± 0,05 %	± 0,1 %
	700,08	195,10
	69,00 €	199,00 €



DISTY

Razdalje, površine, koti,...
vse to ni problem za te
laserske merilnike razdalje



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R



DISTY 120RC

Razpon	40 m	60 m	80 m	120 m
Število pomnilniških rež	99	99	99	100
Indikacija naklona	Da	Da	Da	Da
Površina	Da	Da	Da	Da
Prostornina	Da	Da	Da	Da
Natančnost	±2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Meritve se seštevajo/odštevajo	Da	Da	Da	Da
Neprekinjeno merjenje (minimalna in maksimalna velikost)	Da	Da	Da	Da
Število pitagorskih funkcij	4	4	4	5
Enostaven izračun površine	Da	Da	Da	Da
Izračun več površin	Da	Da	Da	Da
Funkcija slikarja	Da	Da	Da	Da
Razpoložljive enote	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft	m - inch - ft
Kamera	Ne	Ne	Ne	Da
Povečava	-	-	-	4x
Baterija	3x AAA ali Li-ion (izbirno)	Li-ion ali 3x AAA	Li-ion ali 3x AAA	3x AAA ali ni-mh (polnilne)
Odporen na prah in vodo	IP54	IP54	IP54	IP54
	202.40R	202.60G	202.80R	250.120RC
	89,00 € 69,00 €	159,00 € 119,00 €	139,00 € 89,00 €	349,00 € 259,00 €



ROLLER 2

Razpon	2 m
Širina merilnega lista	12mm
Izjemno debel merilni list	Ne
Prevlečeno z najlonom	Ne
Blokirna zavora	Da
Tlačna zavora	Ne
501,02	
4,98 €	



MERILNO KOLO 2.0

Nobena razdalja ni prevelika.

Razpon	9999,9 m
Natančnost	100 mm
Razpoložljive enote	m
Zavora	Da
270,318A	
119,00 €	



MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Kategorija	Kat. III - 600 V	Kat. IV - 600 V/Kat. III - 1000 V
Pravi RMS	Da	Da
Napetost DC/AC	maks. 600 V	maks. 1000 V
Tok DC/AC	maks. 10 A	maks. 10 A
Nastavitev dometa	Samodejno	Samodejno
Zaslon	Digitalno, 4000 štetij	Digitalno, 6000 štetij
Svetilka	LED	LED
Upor	maks. 40 MΩ	maks. 60 MΩ
Zmogljivost	maks. 4000μF	maks. 6000μF
Temperatura	-	-20 °C ~ +760 °C
	400.36C	400.46
	99,00 € 79,00 €	189,00 € 159,00 €



VOLTTESTER

NOVO



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Kategorija	Kat. IV - 600 V/Kat. III - 1000 V	Kat. IV - 600 V/Kat. III - 1000 V
Pravi RMS	Ne	Da
Napetost DC/AC	maks. 1000 V	maks. 1000 V
Tok DC/AC	-	-
Nastavitev dometa	Samodejno	Samodejno
Zaslon	LED	LCD (3 1/2 številki)
Ločljivost	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000 V	1 V
Svetilka	LED	LED
Frekvenca	40 Hz tot 400 Hz	40 Hz tot 400 Hz
	420.46A	421.46D
	89,00 €	109,00 €



AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Kategorija	Kat. IV - 600 V/Kat. III - 1000 V
Pravi RMS	Da
Napetost	maks. 1000 V (AC/DC)
Tok	200 A (AC)
Nastavitev dometa	Samodejno
Zaslon	LCD, 6000 števil
Svetilka	LED
Upor	maks. 60 MΩ
Zmogljivost	maks. 4000μF
Test diod	0,35 mA tipično, Odprto vezje < 3 V DC
Preverjanje kontinuitete	≤ 50Ω
Vhodna impedanca	10MΩ (VDC in VAC)
Temperatura	Ne
Odpiranje čeljusti objemke	16 mm
	430.200
	119,00 €

Kategorija	Kat. IV - 600 V/Kat. III - 1000 V
Pravi RMS	Da
Napetost	maks. 1000 V (AC/DC)
Tok	600 A (AC/DC)
Nastavitev dometa	Samodejno
Zaslon	LCD, 6000 števil
Svetilka	LED
Upor	maks. 60 MΩ
Zmogljivost	maks. 100 mF
Test diod	0,3 mA tipično, Odprto vezje 3,2 V DC
Preverjanje kontinuitete	≤ 50Ω
Vhodna impedanca	10MΩ (VDC in VAC)
Temperatura	-20 °C ~ 100°C
Odpiranje čeljusti objemke	35 mm
	431,000
	129,00 €

VOLTPEN 200-12



Kategorija	Kat. IV - 1000 V
Pravi RMS	Ne
Napetost DC/AC	12 V-1000 V (AC) 200 V-1000 V (AC)
Tok DC/AC	Ne
Nastavitev dometa	Ročno
Zaslon	Ne
Svetilka	LED
	410.212
	19,50 €


SIGNALTESTER RJ-F

Večnamenski kabljski tester z generatorjem tonov in cikličnim testom za omrežne kable in video kable.

Vrste kablov	Coax, kat. 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Zaščiten/zaščiten	Da/Da
Glas	RJ11/RJ12 (4/6 žic)
Podatki	RJ45 (8 žic)
Video	Tip-F (COAX)
Test	Uspešno/neuspešno/upošteva- no/kratko stično/prekoračeno/ odprto/zaščiten/deljeno
Tester ožičenja	Vključeno
ID razdalje	5 video/5 podatkov
Signalna sonda	vključeno
Generator tonov	Da
Maksimalna dolžina	300 m
Maksimalni upor	100Ω (DC)
Minimalna dolžina za razdeljeni par	0,5 m
Opozorilo o napetosti	Da
	450.68C
	99,00 €



TUBECORDER

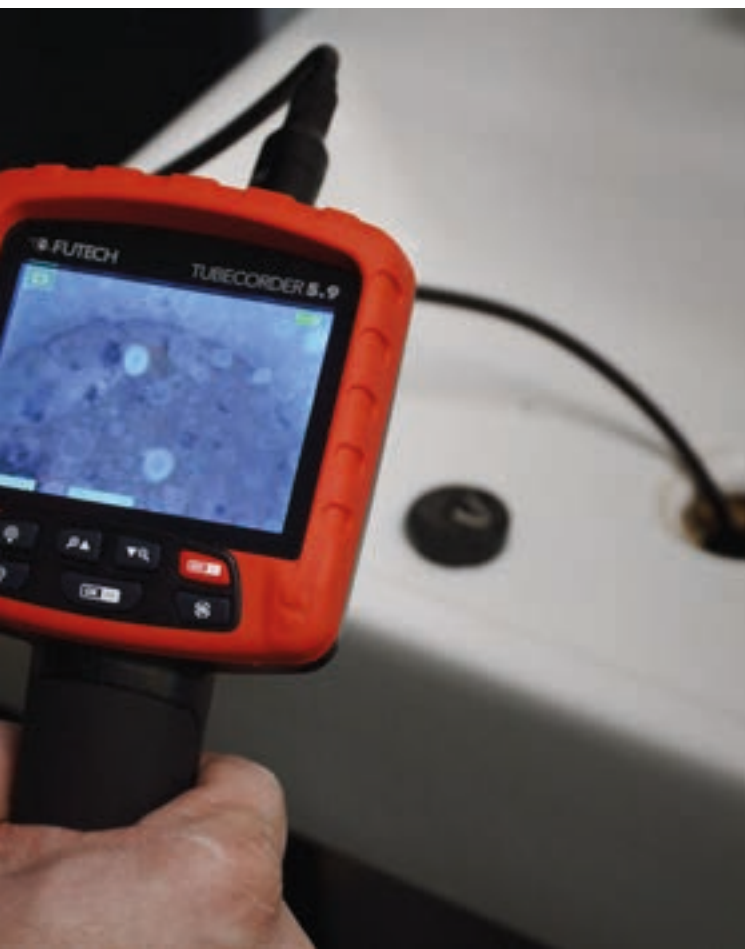

TUBECORDER 5.9

Zaslon	3,5" TFT
Ločljivost zaslona	640 x 480
Premer kamere	9 mm
Ločljivost kamere	
Sprednja kamera	Da
Razpon ostrenja sprednje kamere	5 cm - 15 cm
Vidni kot	
Osvetlitev sprednjih predmetov	LED
Stranska kamera	Ne
Razpon ostrenja stranske kamere	-
Osvetlitev stranskih predmetov	-
Vrtljiva glava kamere	Ne
Dolžina gibljive cevi	5 m
Ločljivost fotografije	640 x 480
Format fotografije	.jpg
Video ločljivost	640 x 480
Video format	.mp4
TV izhod	Da
Izhodni datum	mini-USB/SD kartica
Priložena SD kartica	Da
635.059	
	299,00 € 249,00 €

NOVOPREDVIDOMA
09/2024TUBECORDER 5.5 HD
DUAL

Zaslon	5"
Ločljivost zaslona	1280 x 720
Premer kamere	5 mm
Ločljivost kamere	2MP
Sprednja kamera	Da
Razpon ostrenja sprednje kamere	2 cm - 10 cm
Vidni kot	78°
Osvetlitev sprednjih predmetov	LED
Stranska kamera	Da
Razpon ostrenja stranske kamere	2 cm - 5 cm
Osvetlitev stranskih predmetov	LED
Vrtljiva glava kamere	Ne
Dolžina gibljive cevi	5 m
Ločljivost fotografije	1920 x 1080
Format fotografije	.jpg
Video ločljivost	1280 x 720
Video format	.mp4
TV izhod	Ne
Izhodni datum	Micro SD kartica
Priložena SD kartica	Da
650.552	
	299,00 €

NOVOPREDVIDOMA
09/2024TUBECORDER 5.8 HD
FLEX

Zaslon	5"
Ločljivost zaslona	1280 x 720
Premer kamere	8 mm
Ločljivost kamere	2MP
Sprednja kamera	Da
Razpon ostrenja sprednje kamere	2 cm - 10 cm
Vidni kot	78°
Osvetlitev sprednjih predmetov	LED
Stranska kamera	Da
Razpon ostrenja stranske kamere	2 cm - 5 cm
Osvetlitev stranskih predmetov	LED
Vrtljiva glava kamere	350°
Dolžina gibljive cevi	5 m
Ločljivost fotografije	1920 x 1080
Format fotografije	.jpg
Video ločljivost	1280 x 720
Video format	.mp4
TV izhod	Ne
Izhodni datum	Micro SD kartica
Priložena SD kartica	Da
651.58F	
	399,00 €



DODATKI

GOOSENECK 2.9 (2M)



Primerno za:
635.059

690.029

129,00 €

GOOSENECK 5.9 (5M)



Primerno za:
635.059

690.059

169,00 €

GOOSENECK 10.9 (10M)



Primerno za:
635.059

690,109

199,00 €

GOOSENECK 5M X 5.5MM
DUAL **NOVO**



Primerno za:
650.552

690.552

129,00 €

GOOSENECK 10M X 8MM
TRIPLE **NOVO**



Primerno za:
650.552

690.1083

149,00 €

GOOSENECK 5M X 8MM
FLEX **NOVO**



Primerno za:
651.58F

691.582F

169,00 €

GOOSENECK 10M X 8MM
FLEX **NOVO**



Primerno za:
651.58F

691.1082F

199,00 €

TEMPPOINTER



TEMPPOINTER 9

NOVO



TEMPPOINTER 9 DEW

Infrardeča temperatura	-50 °C - 800 °C	-50 °C - 800 °C
Temperatura rosišča	Ne	Da
Emisivnost	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (razmerje med razdaljo in točko)	16:1	20:1
Natančnost infrardečega sevanja	-50 °C - 20 °C: ± 3,5 °C 20 - 300 °C: ± 1 % 300 - 800 °C: ± 1,5 %	-50 °C - 20 °C: ± 3 °C 20 - 300 °C: ± 1 °C 300 - 800 °C: ± 2 %
Temperatura termočlena	-50 °C - 1370 °C	-
Natančnost termočlena	"-50 °C - 0 °C: ± 2 °C 0 - 1370 °C: ± 1,5 °C"	-
Spektralni odziv	8 ~ 14 μm	8 ~ 14 μm
Zaslon	LCD	LCD
Ločljivost zaslona	0,1 °C < 1000; 1 °C > 1000	0,1 °C < 1000; 1 °C > 1000
Odzivni čas	150 ms	< 100 ms
Delovna temperatura	0 ~ 50 °C	-30 °C ~ 100 °C
Relativna vlažnost	10 % ~ 90 %	0 % ~ 100 %
Laser	Razred 2, < 1 mW, 630-670 nm	Razred 2, < 1 mW, 630-670 nm
Baterija	2x 1,5 V AAA	9 V
	300.09	310.09D
	99,00 € 79,00 €	129,00 €

TEMPVIEWER 10800D



Mešanje toplotnih
in vizualnih slik

Povprečna
temperatura
vizualne slike



Maksimalna
temperatura (vroča
točka)

Minimalna temperatura
(hladna točka)

Svetilka



Infrardeča temperatura	-20 °C + 400 °C
Natančnost infrardečega sevanja	"-20 °C - 0 °C: ± 5 °C 0 °C - 100 °C: ± 3 °C 100 °C - 400 °C"
Temperatura okolja	0 °C ~ 35 °C
Emisivnost	0,01 - 0,99
Spektralni odziv	8 ~ 14 μm
Zaslon	3,5" barva
Ločljivost zaslona	320 x 240
Ločljivost vidne svetlobe	640 x 480
Odzivni čas	-
Delovna temperatura	-10 °C ~ 50 °C
Relativna vlažnost	-
Laser	-
Baterija	Li-ion
Piksli toplotne slike	10800 (120x90)
Vidno polje	50° x 63.4°
Velikost pikslov	17 μm
Izhodna hitrost sličic	≤ 20 Hz
Toplotna občutljivost	< 60 mK
Merljivo območje razdalje	0,5 m ~ 1,2 m
Barvne palete	6
Prikaz visoke/nizke temperature	Da
Neenakomernost senzorja	< 5 %
Shranjevanje	Micro SD kartica (priložena)
Svetilka	Da

TEMPVIEWER 10800D

322.315

~~799,00 €~~
699,00 €

MULTISCAN




MULTISCAN

Globina detekcije za železne materiale	80 mm
Globina detekcije za neželezne materiale	60 mm
Globina zaznavanja za žice pod napetostjo	50 mm
Globina zaznavanja za les	20 mm
Grafični prikaz globine detekcije	Da
196.20	
	79,00 € 69,00 €

DRILL POINTER

NOVO

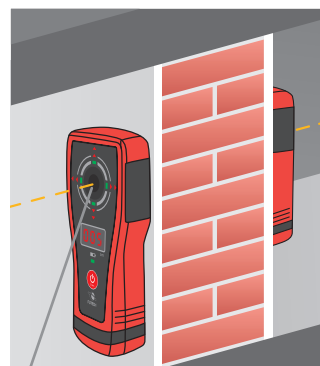

Vedite, kje se bo vaš sveder končal, še preden začnete vrtati.



DRILL POINTER

LED indikatorji (sprejemnik)	13
LED zaslon (sprejemnik)	Da
Zvočni signal (sprejemnik)	Da
Maksimalna debelina stene	2-150 cm
Meritve debeline stene	2-200 cm
Natančnost merjenja globine	± 5 %
Natančnost debeline stene	± 3 mm (brez ojačitve) ± 10 mm (z ojačitvijo)
LED indikatorji (oddajnik)	1
LED zaslon (oddajnik)	Ne
Zvočni signal (oddajnik)	Ne

571.150

~~399,00 €~~
349,00 €


571.150-P

PROMOCIJA
z Multiscan
~~478,00 €~~
399,00 €

EAGLE 32



EAGLE 32

Natančnost	1,0 mm/1000m
Odprtost leče	36 mm
Povečava	32x
Območje samodejnega izravnavanja	±15'
Vodoravni krog	360°
Odporen na prah in vodo	IP54
072,32	
159,00 €	
072.32-P	
	
PROMOCIJA s stativom 165 cm in palico 400 cm	
293,00 € 269,00 €	

DIGITAL LEVEL 20

Digitalni nivo



DIGITAL LEVEL 20

Natančnost	0°: 0,5°/preostalo: 0,1°
Dolžina	20 cm
Odporen na prah in vodo	IP67
Magnetno	Da
Ločljivost	1mm/m
Razpoložljive enote	° (stopinje), mm/m, %
Merilno območje	4 x 90°
Končni pokrovi za blaženje udarcev	Da
Vrtljivi zaslon (obrnjeno navzdol)	Da
906D-20	
99,00 €	

DIGICORNER

Digitalni merilnik kotov



DIGICORNER

Natančnost	0,1°
Dolžina	26 cm
Magnetno	Ne
Razpoložljive enote	° (stopinje)
Indikacija kota	digitalno
Število pomnilniških rež	1
Vodna tehnica	Da
Barva vodne tehnice	rumeno/zeleno
992D T-Bevel-30	
69,00 €	



SINCE 2009



vaš trgovec FUTECH



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON

OBIŠČITE NAS NA SPLETU ZA

več informacij o izdelku
primerjave izdelkov
videoposnetke o izdelku
uporabniške priročnike



www.futech-tools.com



POIŠČITE NAJBOLJŠI LASER ZA VAS!

www.selectlaser.com

Cene so navedene **BREZ DAVKA (DDV, ...)** in veljajo do 31.12.2024.
Pridržujemo si pravico do sprememb cene, oblike, izvedbe in morebitnih tiskarskih napak. Uporabljene slike niso dosledne. Med letom se lahko lansirajo nove in/ali izboljšane različice izdelkov.

Garancijske klavzule

Merilni instrumenti FUTECH so izdelani iz skrbno izbranih sestavnih delov in z največjo skrbnostjo, da vam lahko ponudimo izdelke vrhunske kakovosti. V malo verjetnem primeru, da se vaš izdelek pokvari zaradi napak v materialu ali izdelavi, lahko izkoristite 2-LETNO garancijo proizvajalca. V tem obdobju bo vaša naprava brezplačno popravljena ali zamenjana, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Vaša naprava je bila manj kot 2 leti prej kupljena pri pooblaščenem distributerju FUTECH. V dokaz priložite okvarjenemu izdelku kopijo računa o nakupu, na katerem je navedena vrsta in serijska številka naprave.
2. Izdelek z napako pošljete pooblaščenemu distributerju FUTECH v originalni zaščitni embalaži (tkaninska vrečka, plastični ovoj itd.).
3. Na izdelku ni poškodb, ki bi jih povzročila neustrezna uporaba (npr. razpoke zaradi padca, notranje poškodbe zaradi peska/umazanije/vode, pregorele ali zamenjane varovalke, poškodbe zaradi uporabe neustreznega polnilnika/adapterja, puščajoče baterije, poskus odstranitve ali sprememba serijske številke, poškodbe po odprtju izdelka itd.)
4. Izdelek ne kaže znakov rokovanja ali (delnega) popravila s strani nepooblaščenega servisa (npr. odpiranje izdelka, uporaba neoriginalnih delov ipd.).
5. Poškodba ni nastala zaradi uporabe neoriginalnih dodatkov FUTECH.

Garancija proizvajalca NE zajema periodičnih vzdrževalnih del (npr. letne fine nastavitve) ali baterij, ki so priložene enoti. Garancija proizvajalca velja za prvega lastnika naprave, kot je navedeno na računu pooblaščenega distributerja FUTECH. Garancije ni mogoče prenesti na drugo osebo. Vse stroške popravil (npr. prevoz, delo, delo itd.) za popravila, ki niso zajeta v garanciji proizvajalca, v celoti krije uporabnik.