

**FUTECH**

#TOOLTIPS

02.2025

IT

**MULTICROSS 3D**

**18V MAX**

**FUNZIONA CON LE BATTERIE DI 7 MARCHI AFFERMATI!**



RILEVATORE DA PARETE

**DRILL POINTER**



Per sapere dove arriverà il trapano, ancora prima di iniziare a forare.

» 34

ELETTRICITÀ

**AMPCLAMP 200**



Misura la tensione senza contatto grazie al misuratore a forcina.

» 30

**MULTIBRAND BATTERY SYSTEM**  
**MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY**

» 7



Bosch\*

Dewalt\*

Festool\*

Hikoki\*

Makita\*

Metabo\*

Milwaukee\*



# SIMBOLI



1mm/10m

Precisione



Pendulum



Motor

Livellamento



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Portata con ricevitore (laser rossi)



2x 120m



2x 200m



2x 300m

Portata con ricevitore (laser verdi)



IP66

Resistenza a polvere e acqua

90°  
4Numero angoli di 90°  
(pavimento/soffitto)

Z-axis

Modalità verticale



Tilt



Tilt



Tilt

Protezione inclinazione



Scan

Funzione scansione



Wind

Funzione vento



6°

Messa a punto di linee verticali



1/4" e 5/8"

Attacco filettato per treppiede



RF



IR

Telecomando



Manual



Manual



Manual

Pendenza manuale



Electronic

Pendenza elettronica



Digital

Pendenza digitale





Li-Ion

Batteria

# MULTICROSS 3D BRAVE

Piccolo dispositivo, grandi prestazioni.

Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm e piattaforma girevole.

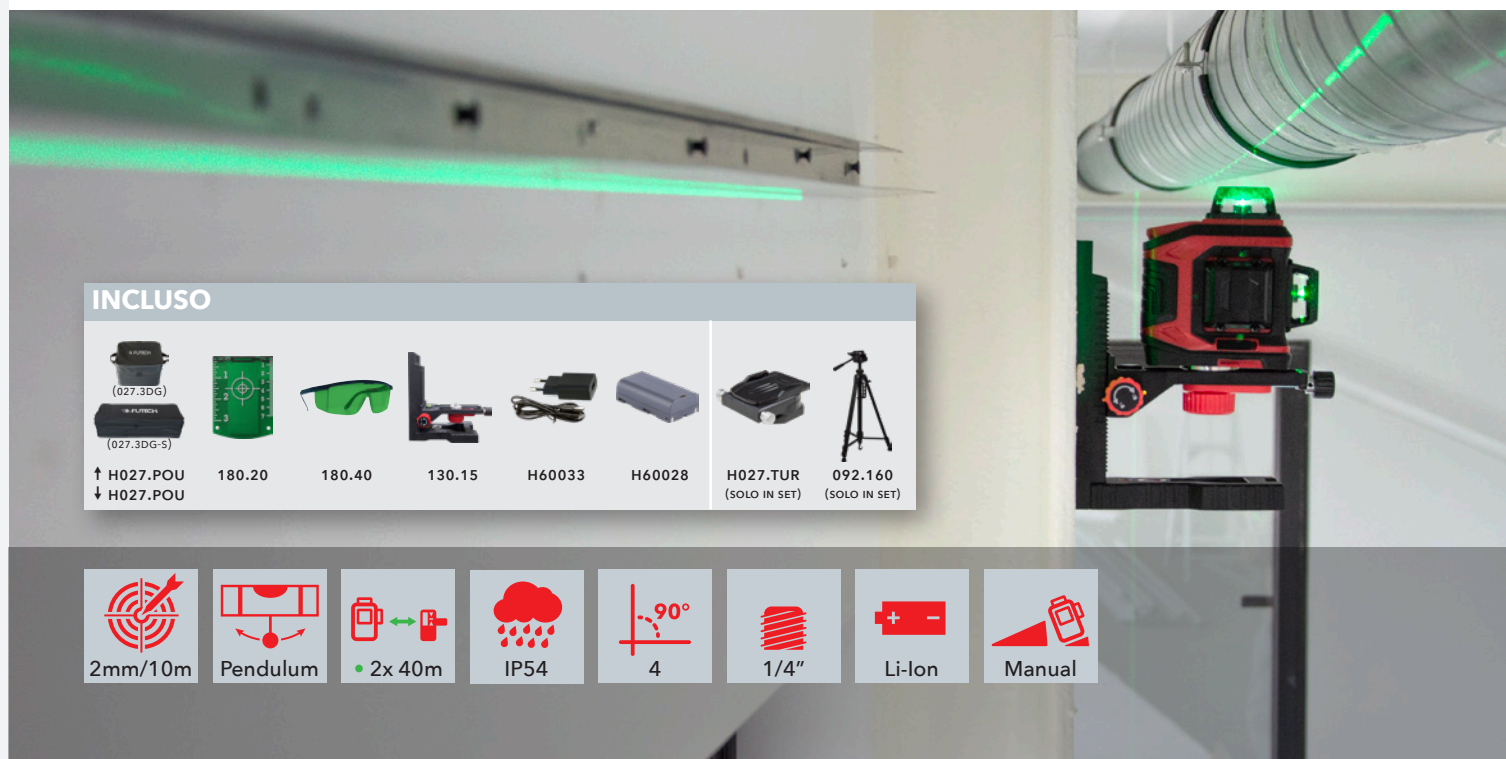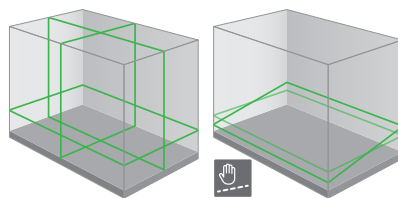

## INCLUSO



(027.3DG)



180.20



180.40



130.15



H60033



H60028

H027.TUR  
(SOLO IN SET)092.160  
(SOLO IN SET)

2mm/10m



Pendulum



• 2x 40m



IP54



4



1/4"



Li-Ion




Manual

# MULTICROSS 3D FLOOR









a 13 mm dal suolo.



Disponibile anche in un set con treppiede da 160 cm.

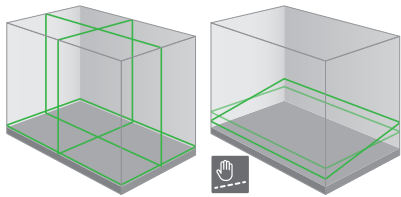

## INCLUSO

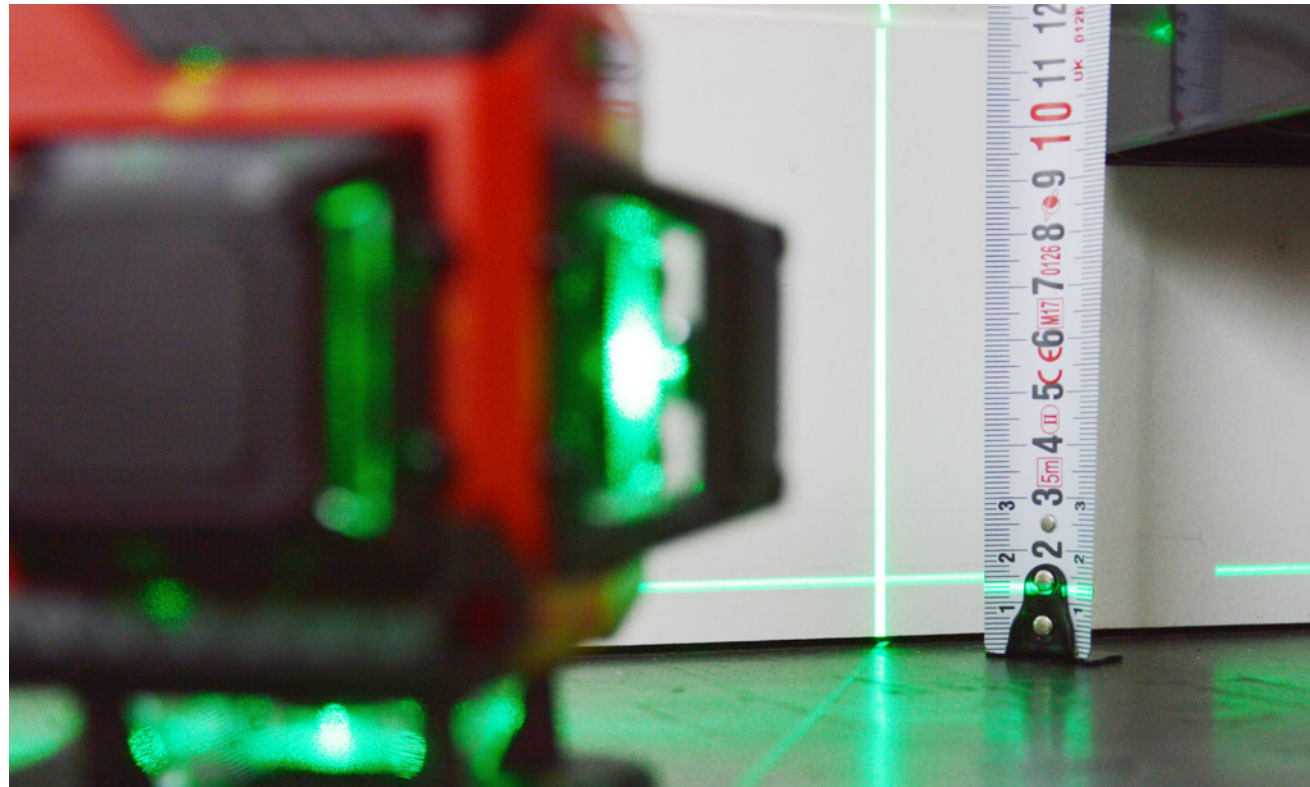

# MULTICROSS 3D COMPATTO

La famiglia con i diodi laser più potenti e tutti i vantaggi possibili.



La messa a punto ruota esattamente intorno all'intersezione delle linee verticali.

Diodi laser extra visibili con un'enorme portata.

Seconda batteria per una maggiore autonomia.

 2mm/10m	 Pendulum
 • 2x 150m	 IP54
 90° 4	 Tilt
 5°	 1/4" e 5/8"
 Li-Ion	 RF
 Manual	



MULTICROSS 3D COMPATTO




MULTICROSS 3D COMPATTO




 2mm/10m	 Pendulum
 • 2x 120m	 IP54
 90° 4	 Tilt
 5°	 1/4" e 5/8"
 Li-Ion	 RF
 Manual	

# MULTICROSS 4D COMPATTO

La famiglia con i diodi laser più potenti e tutti i vantaggi possibili.

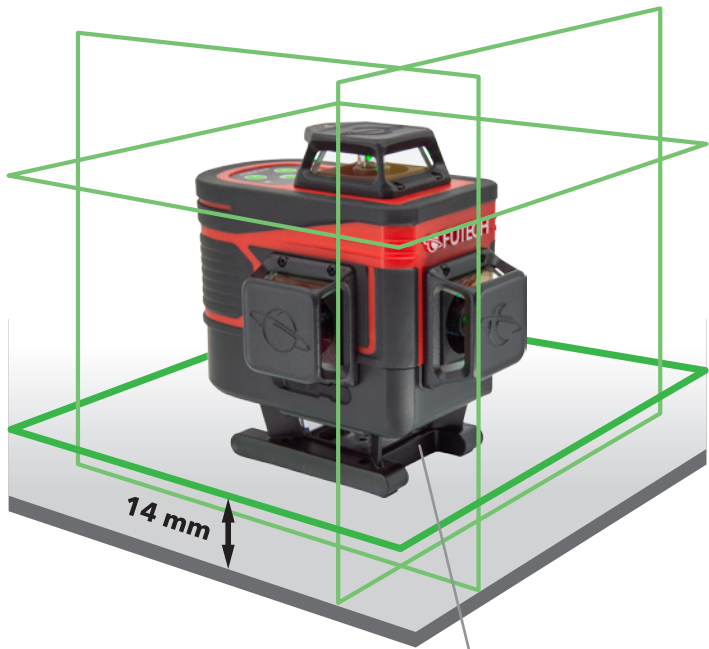












Seconda linea orizzontale a 14 mm da terra



**INCLUSO**



-  2mm/10m
-  Pendulum
-  • 2x 150m
-  IP54
-  90°  
4
-  Tilt
-  5°
-  1/4" e 5/8"
-  Li-Ion
-  RF
-  Manual

**MULTICROSS 4D COMPATTO**

# MULTICROSS 4D ELECTRONIC

Il laser per l'edilizia 4D più completo e facile da usare.


- 1mm/10m
- Motor
- 2x 60m
- IP54
- 4
- Tilt
- 5°
- 1/4" e 5/8"
- RF
- Manual
- Electronic
- Li-Ion




Seconda linea orizzontale a 20 mm dal suolo.



Preciso livellamento motorizzato con doppia pendenza.



Telecomando a radiofrequenza interattivo.

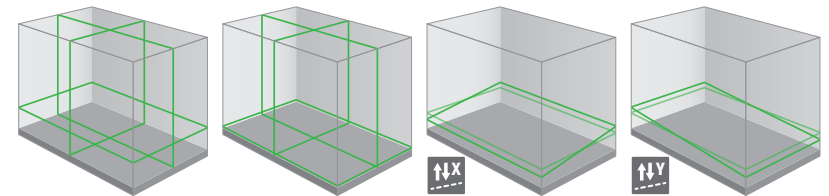

## INCLUSO




H034.CAS 180.20 180.40 130.17 130.20 H60028 H60033 H7007



Adattatore per la batteria da 18 V di 7 marchi di utensili.

Connettore USB-C per impiego con l'alimentazione di rete.

La messa a punto ruota attorno all'intersezione delle linee verticali.



**Bosch\***  
H036.BOS

**Dewalt\***  
H036.DEW

**Festool\***  
H036.FES

**Hikoki\***  
H036.HIK

**Makita\***  
H036.MAK

**Metabo\***  
H036.MET

**Milwaukee\***  
H036.MIL



**INCLUSO**



H036.CAS



2X 180.20



130.18



H60033

Adattatori per batterie venduti separatamente

# MULTICROSS 3D

## 18V/MAX

MULTIBRAND BATTERY SYSTEM  
MAXIMUM POWER · MAXIMUM SUSTAINABILITY

Il primo laser per l'edilizia che funziona con tutte le batterie da 18 V.



2mm/10m	Pendulum
2x 120m	IP54
4	6°
1/4" e 5/8"	Manual
18V	

\* I marchi Bosch, Dewalt, Festool, Hikoki, Makita, Metabo e Milwaukee non sono di proprietà di Futech (Lasero NV). I marchi e le immagini delle batterie di aziende terze sono mostrati esclusivamente per indicare la compatibilità con il Futech Multicross 3D 18VMAX.

# PANORAMICA LASER 3D/4D



MULTICROSS 3D  
BRAVE



MULTICROSS 3D  
FLOOR



MULTICROSS 3D  
COMPACT



MULTICROSS 3D  
COMPACT

Visibilità				
Precisione	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m
Portata (con ricevitore)	2x 40m	2x 40m	2x 120m	2x 150m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio o 4x AA	Ioni di litio	Ioni di litio
Collegamento all'alimentazione di rete	USB-C	Connettore CC	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Peso a piombo	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di punti laser per linea	0	0	0	0
Numero di angoli di 90° su pavimento e soffitto	4	4	4	4
Frequenza laser (in modalità ricevitore)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione inclinazione	No	No	No	No
Intervallo di autolivellamento	±3°	±3°	±4°	±4°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	No	No	No	No
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	-	-	-	-
Telecomando	No	No	Radiofrequenza	Radiofrequenza
Attacco incorporato per treppiede	1/4"	1/4"	1/4" (e 5/8")	1/4" (e 5/8")
Classe laser	Classe 2 - 515 nm - <1 mW	Classe 2 - 515 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 520 nm - <1 mW
	<b>027.3DG</b>	<b>028.3FG</b>	<b>035.3DR</b>	<b>035.3DG</b>
	€ 249,00	€ 249,00	€ 279,00	€ 379,00
	<b>027.3DG-S</b>	<b>028.3FG-S</b>		
	SET con treppiede 160 cm e base rotante	SET con treppiede 160 cm		
	€ 329,00	€ 329,00		





MULTICROSS 4D  
COMPACT

2 mm / 10 m
2x 150m
IP54
Ioni di litio
USB-C
Livellamento a pendolo
Sì
0
4
10 KHz
No
±4°
Sì
No
No
-
Radiofrequenza
1/4" (e 5/8")
Classe 2 - 520 nm - <1 mW

035.4DG

€ 419,00



MULTICROSS 4D  
ELECTRONIC

1 mm / 10 m
2x 60m
IP54
Ioni di litio
USB-C
Livellamento motorizzato
Sì
0
4
10 KHz
Sì
±4°
Sì
No
No
8,75%
Radiofrequenza
1/4" (e 5/8")
Classe 2 - 515 nm - <1 mW

034.4DE

€ 589,00



MULTICROSS 3D  
18VMAX

2 mm / 10 m
2x 120m
IP54
Ioni di litio 18 V
USB-C
Livellamento a pendolo
Sì
0
4
10 KHz
No
±4°
Sì
No
No
-
Radiofrequenza
1/4" e 5/8"
Classe 2 - 505-525 nm - <1 mW

036.3DG

€ 319,00

**18V/MAX**  
MULTIBRAND BATTERY SYSTEM  
MAXIMUM POWER - MAXIMUM SUSTAINABILITY

DISPONIBILE PER L'ACQUISTO SEPARATO SUL SITO CON IL MODELLO MULTICROSS 3D 18VMAX.



COMPATIBILE CON BOSCH  
**H036.BOS**  
€ 9,00



COMPATIBILE CON DEWALT  
**H036.DEW**  
€ 9,00



COMPATIBILE CON FESTOOL  
**H036.FES**  
€ 9,00



COMPATIBILE CON HIKOKI  
**H036.HIK**  
€ 9,00



COMPATIBILE CON MAKITA  
**H036.MAK**  
€ 9,00



COMPATIBILE CON METABO  
**H036.MET**  
€ 9,00



COMPATIBILE CON MILWAUKEE  
**H036.MIL**  
€ 9,00

ACCESSORI

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
028.3FG, 033.05R,  
033.05G

**H60022**

€ 29,00



Adatto per:  
028.3FG, 033.05R,  
033.05G

**H60024  
H60030**

€ 29,00  
€ 3,50

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 035.3DR,  
035.3DG, 035.4DG,  
034.4DE

**H60028**

€ 29,00



Adatto per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 035.3DR,  
035.3DG, 035.4DG,  
034.4DE

**H60033**

€ 29,00

BASE ROTANTE FOR MULTICROSS 3D BRAVE



Adatta per:  
027.3DG

**H027.TUR**

€ 29,00

MINI TREMPIEDE CON BASE MOBILE



Adatto per:  
027.3DG, 028.3FG,  
035.3DR, 035.3DG,  
035.4DG, 034.4DE

**130.10**

€ 69,00

TELECOMANDO RF MULTICROSS 4D



Adatto per:  
034.4DE


**H7007**

€ 99,00

# JUPITER 2.0

Il laser ideale per i piccoli lavori

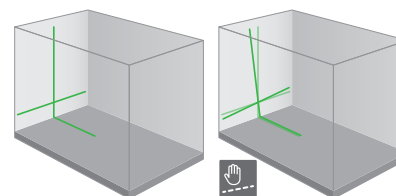


## INCLUSO



# SATURN 2.0

Le linee laser estremamente visibili e la batteria agli ioni di litio rendono questo laser molto apprezzato tra i professionisti.




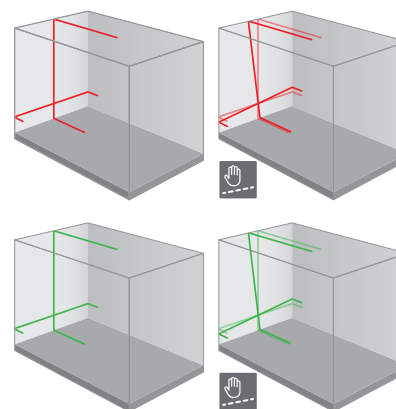



## INCLUSO













4 angoli di 90°

Il punto laser al centro di ogni linea migliora la visibilità da lunghe distanze, anche all'aperto.



# MULTICROSS 5 SINGLE DOT

La sua specialità è la definizione precisa degli angoli.

 1,5mm/10 m	 Pendulum
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4
 360°	 5/8"
 Li-Ion	 4x AA











## INCLUSO



# MULTICROSS 8 HIGH PRECISION SINGLE DOT

Il laser a linee più preciso con 8 punti laser che si possono vedere anche all'aperto (senza ricevitore).




 1mm/10m	 Motor
 2x 50m	 2x 50m
 IP54	 4 90°
 5/8"	 360°
 Manual	 Electronic
 Li-Ion	

4 angoli di 90°



Il punto laser al centro di ogni linea migliora la visibilità da lunghe distanze, anche all'aperto.

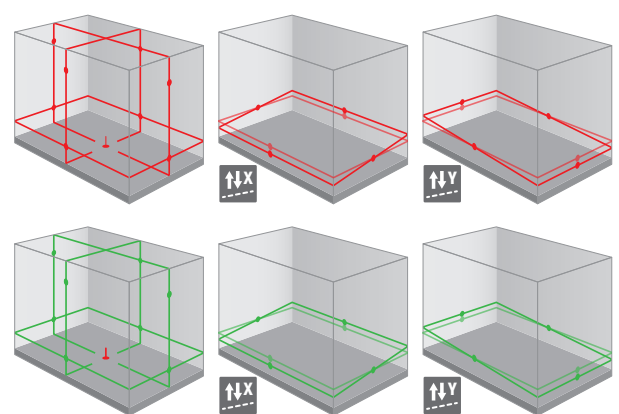

**INCLUSO**

					
HCASE.Y	• 180.30 • 180.20	• 180.10 • 180.40	H60019	H60023	130.07

Custodia IP66, resistente a polvere e acqua.


Linee laser estremamente potenti.



Sicurezza

Il telecomando con display interattivo facilita la regolazione manuale, elettronica e digitale della pendenza.

Messa a punto per un posizionamento rapido e preciso, anche a grandi distanze.

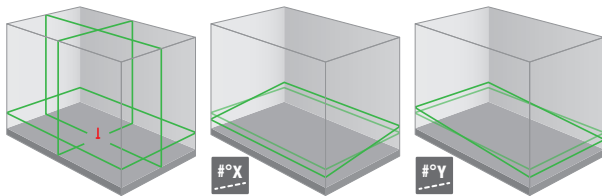

INCLUSO



# PROCROSS 8.0 DS

Lunghe distanze, pendenze in percentuale, definizione di angoli...  
Tutto ciò che serve, con semplicità, sia all'interno che all'esterno.



1mm/10m	Motor
2x 200m	IP66
4	Tilt
360°	5/8"
RF	Manual
Electronic	Digital
Li-Ion	

# PANORAMICA LASER A LINEE INCROCIATE



JUPITER 2.0



SATURN 2.0



SATURN 2.0

MULTICROSS 5  
SINGLE DOT

Visibilità				
Precisione	3 mm / 10 m	2 mm / 10 m	2 mm / 10 m	1,5 mm / 10 m
Portata (con ricevitore)	40 m	50 m	50 m	2x 50m
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio o 4x AA
Collegamento all'alimentazione di rete	USB-C	USB-C	USB-C	Connettore CC
Livellamento	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo	Livellamento a pendolo
Peso a piombo	No	No	No	Sì
Numero di punti laser per linea	0	0	0	1
Numero di angoli di 90° su pavimento e soffitto	0	0	0	4
Frequenza laser (in modalità ricevitore)	10 KHz	10 KHz	10 KHz	10 KHz
Protezione inclinazione	No	No	No	No
Intervallo di autolivellamento	±4°	±3,5°	±3,5°	±2°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	No	No	No	No
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	-	-	-	-
Telecomando	No	No	No	No
Attacco incorporato per treppiede	1/4"	1/4"	1/4"	5/8"
Classe laser	Classe 2 - 520 nm - <1 mW	Classe 2 - 520 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW
	<b>009.20G</b>	<b>011.20R</b>	<b>011.20G</b>	<b>033.05R</b>
	<b>€ 89,00</b>	<b>€ 179,00</b>	<b>€ 199,00</b>	<b>€ 249,00</b>



MULTICROSS 5  
SINGLE DOT



1,5 mm / 10 m

2x 50m

IP54

Ioni di litio o 4x AA

Connettore CC

Livellamento a pendolo

Sì

1

4

10 KHz

No

±2°

Sì

No

No

-

No

5/8"

Classe 2 - 510-530 nm - <1 mW

**033.05G**

**€ 329,00**



MULTICROSS 8  
HIGH PRECISION  
SINGLE DOT



1 mm / 10 m

2x 50m

IP54

Ioni di litio

Connettore CC

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

No

±3,5°

Sì

Sì

No

±10%

No

5/8"

Classe 3R - 660 nm - 1 mW-<5 mW

**040.08**

**€ 549,00**



MULTICROSS 8  
HIGH PRECISION  
SINGLE DOT



1 mm / 10 m

2x 50m

IP54

Ioni di litio

Connettore CC

Livellamento motorizzato

Sì

1

4

10 KHz

No

±3,5°

Sì

Sì

No

±10%

No

5/8"

Classe 3R - 520 nm - 1 mW-<5 mW

**040.08G**

**€ 649,00**



PROCROSS 8.0 DS



1 mm / 10 m

2x 200m

IP66

Ioni di litio

Connettore CC

Livellamento motorizzato

Sì

0

4

10 KHz

Sì

±3,5°

Sì

Sì

Sì

±10%

Radiofrequenza

5/8"

Classe 2 - 520 nm - <1 mW

**044.80G**

**€ 1099,00**

## ACCESSORI

### BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
028.3FG, 033.05R,  
033.05G

**H60022**

**€ 29,00**

### BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 035.3DR,  
035.3DG, 035.4DG,  
034.4DE

**H60028**

**€ 29,00**

### BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
040.08, 040.08G

**H60023**

**€ 69,00**

### BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
044.80G

**H60031**

**€ 149,00**

### PROCROSS 8.0 DS TELECOMANDO



Adatto per:  
044.80G

**H7006**

**€ 199,00**

### CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:  
028.3FG, 033.05R,  
033.05G

**H60024**  
**H60030**

**€ 29,00**  
**€ 3,50**

### CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:  
011.20R, 011.20G,  
027.3DG, 035.3DR,  
035.3DG, 035.4DG,  
034.4DE

**H60033**

**€ 29,00**

### CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:  
040.08, 040.08G

**H60019**

**€ 25,00**

### CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:  
044.80G

**H60032**

**€ 39,00**

# SPINNER


Potente, affidabile, completo.



In una comoda valigetta, con treppiede e asta di misurazione.



1,5mm/10 m	Motor
2x 250 m	2x 250 m
IP55	Z-axis
Tilt	Scan
5/8"	Manual
Electronic	Li-Ion
IR	

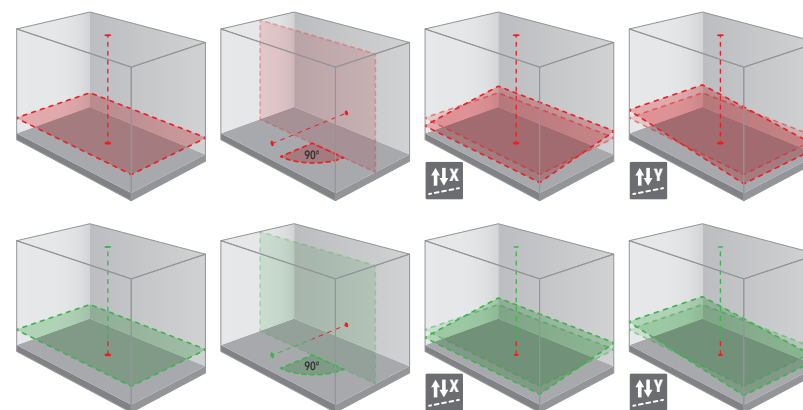

## INCLUSO








# PARA ONE

SEMPLICE, PERFORMANTE E ROBUSTO

Un solo pulsante per accensione e spegnimento, un telecomando per tutte le funzioni avanzate.

Il Para One, ora anche con asse Z.

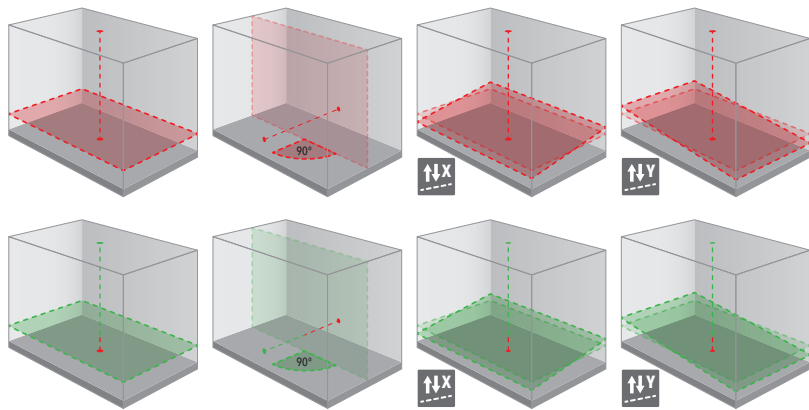

## INCLUSO



1mm/10m	Motor
2x 300m	2x 300m
IP66	Z-axis
Tilt	Scan
Wind	5/8"
Manual	Electronic
Li-Ion	IR

















# PARA


Tutto ciò che ci si aspetta da un laser rotante.

Multitasto sullo strumento e telecomando per tutte le funzioni avanzate



L'elemento antiriflesso impedisce i riflessi indesiderati (in dotazione a tutti i modelli Para).

-  1mm/10m
-  Motor
-  2x 300m
-  2x 300m
-  IP66
-  Z-axis
-  Tilt
-  Scan
-  Wind
-  5/8"
-  Manual
-  Electronic
-  Li-Ion
-  IR

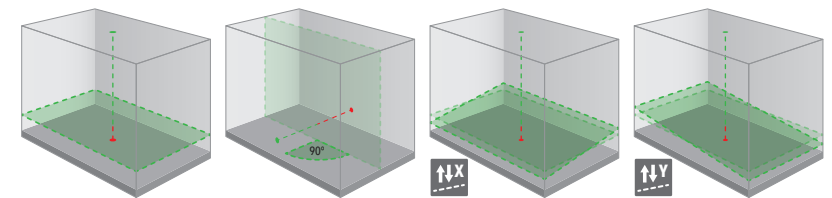

## INCLUSO



H052.CAS

180.20

180.40

H052.CHR

H052.BAT


2X H052.CLI

H7008



# PARA DS

L'impostazione delle pendenze in percentuale è un gioco da ragazzi grazie al display interattivo sul laser e sul telecomando per la gestione semplificata di tutte le funzioni.

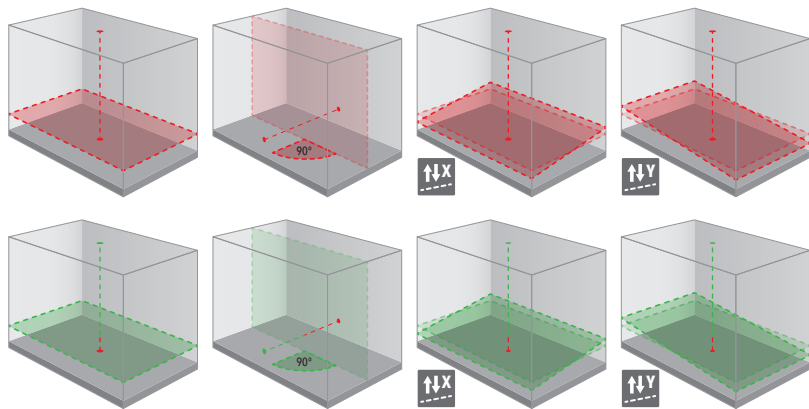

## INCLUSO



1mm/10m	Motor	2x 300m
2x 300m	IP65	Z-axis
Tilt	Scan	Wind
5/8"	Manual	Electronic
Digital	Li-Ion	RF

# PANORAMICA LASER ROTANTI



SPINNER



SPINNER



PARA ONE



PARA ONE

Visibilità				
Precisione	1,5 mm / 10 m	1,5 mm / 10 m	1 mm / 10 m	1 mm / 10 m
Portata (con ricevitore)	2x 250 m	2x 250 m	2x 300m	2x 300m
Resistenza a polvere e acqua	IP55	IP55	IP66	IP66
Batterie	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Connessione di alimentazione CA	Connettore CC	Connettore CC	USB-C	USB-C
Livellamento	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato	Livellamento motorizzato
Peso a piombo (asse Z)	Sì	Sì	Sì	Sì
Giri al minuto	0, 120, 300, 600 giri/min	0, 120, 300, 600 giri/min	0, 120, 300, 600, 800 giri/min	0, 120, 300, 600, 800 giri/min
Funzione scansione	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Funzione vento	No	No	Sì	Sì
Protezione inclinazione	Sì	Sì	Sì	Sì
Intervallo di autolivellamento	±5°	±5°	±5°	±5°
Pendenza manuale	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza elettronica	Sì	Sì	Sì	Sì
Pendenza digitale	No	No	No	No
Pendenza massima regolabile elettronicamente (asse X / asse Y)	±10%	±10%	±10%	±10%
Telecomando	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi	Infrarossi
Attacco incorporato per treppiede	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Classe laser	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 515 nm - <1 mW	Classe 2 - 635 nm - <1 mW	Classe 2 - 515 nm - <1 mW
	<b>062.03R.1E.CS</b> CASE-SET con Gyro Receiver <b>€ 699,00</b>	<b>062.03G.1E.CS</b> CASE-SET con Gyro Receiver <b>€ 799,00</b>	<b>052.01R.50</b> con Para Receiver MM <b>€ 769,00</b>	<b>052.01G.50</b> con Para Receiver MM <b>€ 869,00</b>
	<b>062.03R.4M.CS</b> CASE-SET con Quattro MM <b>€ 879,00</b>	<b>062.03G.4M.CS</b> CASE-SET con Quattro MM <b>€ 979,00</b>	<b>052.01R.4M</b> con Quattro MM <b>€ 879,00</b>	<b>052.01G.4M</b> con Quattro MM <b>€ 979,00</b>



PARA DS

1 mm / 10 m
2x 300m
IP65
Ioni di litio
USB-C
Livellamento motorizzato
Sì
0, 120, 300, 600, 800 giri/min
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Sì
Sì
±5°
Sì
Sì
Sì
±10%
Radiofrequenza
5/8"
Classe 2 - 635 nm - <1 mW

**052.05R.50**  
 con Para Receiver MM  
**€ 1.319,00**

**052.05R.4M**  
 con Quattro MM  
**€ 1.429,00**



PARA DS

1 mm / 10 m
2x 300m
IP65
Ioni di litio
USB-C
Livellamento motorizzato
Sì
0, 120, 300, 600, 800 giri/min
0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Sì
Sì
±5°
Sì
Sì
Sì
±10%
Radiofrequenza
5/8"
Classe 2 - 515 nm - <1 mW

**052.05G.50**  
 con Para Receiver MM  
**€ 1.419,00**

**052.05G.4M**  
 con Quattro MM  
**€ 1.529,00**

# ACCESSORI

## ELEMENTO ANTIRIFLESSO



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.02R, 052.02G,  
052.05R, 052.05G

**H052.CLI**

**€ 9,00**

## CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:  
062.03R, 062.03G

**H062.CHR**

**€ 59,00**

## PARA ONE / PARA TELECOMANDO



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.02R, 052.02G

**H7008**

**€ 35,00**

## BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.02R, 052.02G,  
052.05R, 052.05G

**H052.BAT**

**€ 49,00**

## CARICABATTERIE / ADATTATORE



Adatto per:  
052.01R, 052.01G,  
052.02R, 052.02G,  
052.05R, 052.05G

**H052.CHR**

**€ 59,00**

## PARA DS TELECOMANDO RF



Adatto per:  
052.05R, 052.05G

**H7009**

**€ 99,00**

## OFFERTA BUNDLE COMPLETA IL TUO LASER ROTANTE CON UN TREMPIEDE + ASTA DI MISURAZIONE

TREMPIEDE 165 CM + ASTA 200 CM



**100.165-B**

**€ 129,00**

TREMPIEDE 330 CM + ASTA 240 CM



**110.330-B**

**€ 258,00**

RICEVITORI



LINE TRACER R/G



GYRO RECEIVER



GYRO RECEIVER



PARA RECEIVER MM



PARA RECEIVER MM

Adatto per					
Precisione	2 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 2 / 3 mm	1 / 5 / 10 mm	1 / 5 / 10 mm
Display anteriore	LED	Display LCD	Display LCD	Display LCD + LED	Display LCD + LED
Display posteriore	LED	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Distanza dalla linea laser (mm)	No	No	No	Si	Si
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP56	IP56	IP65	IP65
Frequenza laser adatta	10 KHz	-	-	-	-
Altezza del campo di ricezione	22 mm	45 mm	45 mm	125 mm	125 mm
Morsetto incluso	H60029	H60009	H60009	H60016	H60016
	<b>150.12.LT</b>	<b>150.10.GS</b>	<b>150.20.GS</b>	<b>152.50R</b>	<b>152.50G</b>
	€ 99,00	€ 119,00	€ 119,00	€ 189,00	€ 189,00

TREPPIEDI



LIGHT DUTY 160CM



LIGHT DUTY 180CM



LIGHT DUTY 240CM



MEDIUM DUTY 300CM



ALUMINIUM 165CM

Formato (altezza min e max)	60 - 160 cm	60 - 180 cm	74 - 240 cm	75 - 300 cm	100 - 165 cm
Filettatura	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Testa	Testa inclinabile	Fisso	Testa inclinabile	Fisso	Fisso
Piedini	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma, perno in metallo	Perno in metallo
Regolazione altezza	Gambe apribili + mandrino	Gambe apribili + mandrino	Gambe apribili + mandrino	Gambe apribili + mandrino	Gambe apribili
	<b>092.160</b>	<b>092.180</b>	<b>092.240</b>	<b>090.300</b>	<b>100.165</b>
	€ 39,00	€ 49,00	€ 99,00	€ 139,00	€ 85,00



QUATTRO



1 / 2 / 3 mm

Display LCD + LED

Display LCD

No

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

**150.40.A**

**€ 199,00**



QUATTRO MM



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Display LCD + LED

Display LCD

Sì

IP67

7 - 12 KHz

60 mm

H60013

**150.40.M**

**€ 299,00**



MAESTRO



0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm

Display LCD + LED

Display LCD

Sì

IP67

7 - 12 KHz

90 mm

H60013

**150.60.R**

**€ 349,00**

## ASTE DI MISURAZIONE



TELESCOPIC  
ROD  
400 CM

120 - 400 cm

No

Sì

**140.400**

**€ 45,00**

TELESCOPIC  
ROD  
500 CM

120 - 500 cm

No

Sì

**140.500**

**€ 55,00**

AUTOLOCK  
ROD  
240 CM

87 - 240 cm

Sì

Sì

**140.240.SK**

**€ 69,00**

AUTOLOCK  
ROD  
350 CM

191 - 350 cm

Sì

Sì

**140.350.SK**

**€ 89,00**

Formato (altezza min e max)

Morsetto rapido per ricevitore

Livella a bolla



ALUMINIUM 3D 165CM

100 - 165 cm

5/8"

Testa a sfera

Perno in metallo

Gambe apribili

**100.165.D**

**€ 89,00**



HEAVY DUTY 330CM

128 - 330 cm

5/8"

Fisso

Gomma, perno in metallo

Gambe apribili + mandrino

**110.330**

**€ 209,00**



HEAVY DUTY 400CM

170 - 400 cm

5/8"

Fisso

Perno in metallo

Gambe apribili + mandrino

**110.400**

**€ 279,00**



SUPPORT POLE 330CM

170 - 400 cm

1/4" e 5/8"

Fisso

Piedini in plastica

Regolazione in altezza infinita con morsetto

**120.330**

**€ 79,00**

# ACCESSORI

SUPPORTO DA PARETE  
CON MORSETTO E  
MAGNETE 1/4"



130.08 € 45,00

MORSETTO DA PARETE  
CON TESTA 3D 1/4"



130.09 € 19,00

SUPPORTO DA PARETE  
CON REGOLAZIONE IN  
ALTEZZA E SUPPORTO  
PIEGHEVOLE DA 1/4"



130.16 € 45,00

ADATTATORE TREPIEDE  
GIREVOLE 1/4"M - 5/8"F



130.01 € 20,00

SUPPORTO DA PARETE  
CON REGOLAZIONE IN  
ALTEZZA E REGOLAZIONE  
FINE 1/4"



130.17 € 59,00

ADATTATORE TREPIEDE  
5/8"M - 1/4"F



130.06 € 9,00

SUPPORTO DA PARETE  
CON REGOLAZIONE IN  
ALTEZZA E MORSETTO  
H/V 1/4"



130.19 € 49,00

ADATTATORE TREPIEDE  
5/8"M - 5/8"F



130.07 € 15,00

ADATTATORE DI  
PENDENZA 5/8"



Adatto per:  
OGNI LASER CON  
PENDENZA MA-  
NUALE

115.11 € 129,00

ADATTATORE TREPIEDE  
5/8"M - 1/4"F




130.18 € 5,00

ADATTATORE TREPIEDE  
1/4"M - 5/8"F



130.20 € 9,00

PIASTRA BERSAGLIO  
MAGNETICA




• 180.30 € 9,00  
• 180.20 € 9,00

OCCHIALI PER LASER



• 180.10 € 9,00  
• 180.40 € 9,00

ADESIVO BERSAGLIO  
GIALLO



180.50 € 6,00





# WETPRICKER E HYDRO



WETPRICKER



HYDRO

Profondità di misurazione in legno	± 2 mm	20 mm
Profondità di misurazione in materiali da costruzione	± 1 mm	10 mm
Numero di tipi di legno	1	8
Numero di tipi di materiale da costruzione	1	6
Funzione di calibrazione	Sì	Sì
Precisione di misurazione in legno	±2%	±1,5%
Precisione di misurazione in materiali da costruzione	±0,1%	0,9 - 1,5%
Umidità massima	0 - 85% umidità relativa	-
Sensore	No	Ultrasuoni
Spillo di misurazione	Sì, integrato, sostituibile	No
Lunghezza dello spillo di misurazione	8 mm	-
Portata di misurazione in legno	6 - 44%	2 - 65%
Risoluzione in legno	±1%	±0,1%
Portata di misurazione in materiali da costruzione	0,2 - 2,1%	0,1 - 35%
Risoluzione in materiali da costruzione	±0,05%	±0,1%
	<b>700.08</b>	<b>195.10</b>
	<b>€ 79,00</b>	<b>€ 199,00</b>



# DISTY 40R / 60G / 80R

Distanze, superfici, angoli...  
niente è un problema per questi  
distanziometri laser

# DISTY 120RC

Con mirino telecamera  
per misurazioni in esterna



DISTY 40R



DISTY 60G



DISTY 80R



DISTY 120RC

Portata	40 m	60 m	80 m	120 m
Numero di slot di memoria	99	99	99	100
Indicazione pendenza	Sì	Sì	Sì	Sì
Are di superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Volume	Sì	Sì	Sì	Sì
Precisione	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Somma/sottrazione di misure	Sì	Sì	Sì	Sì
Misurazione continua (dimensione minima e massima)	Sì	Sì	Sì	Sì
Numero di funzioni di Pitagora	4	4	4	5
Calcolo semplice della superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Calcolo multiplo della superficie	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzione pittura	Sì	Sì	Sì	Sì
Unità di misura disponibili	metri, pollici, piedi	metri, pollici, piedi	metri, pollici, piedi	metri, pollici, piedi
Camera	No	No	No	Sì
Zoom	-	-	-	4x
Batteria	3x AAA o ioni di litio (opzione)	ioni di litio o 3x AAA	ioni di litio o 3x AAA	3x AAA o ni-mh (ricaricabili)
Resistenza a polvere e acqua	IP54	IP54	IP54	IP54
	<b>202.40R</b>	<b>202.60G</b>	<b>202.80R</b>	<b>250.120RC</b>
	<b>€ 69,00</b>	<b>€ 119,00</b>	<b>€ 89,00</b>	<b>€ 299,00</b>



## RULLO 2



Portata	2 m
Larghezza del nastro di misurazione	12 mm
Nastro di misurazione extra spesso	No
Rivestimento in nylon	No
Blocco a chiusura	Sì
Blocco a pressione	No
<b>501.02</b>	
<b>€ 2,99</b>	

## RUOTA DI MISURAZIONE 2.0

Nessuna distanza è troppo lontana.

Portata	9999,9 m
Precisione	100 mm
Unità di misura disponibili	m
Freno	Sì
<b>270.318A</b>	
<b>€ 119,00</b>	



# MULTIPOWER



MULTIPOWER 3.6  
COMPACT



MULTIPOWER 4.6

Categoria	Cat. III - 600 V	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	Sì	Sì
Tensione CC/CA	max 600 V	max 1.000 V
Corrente CC/CA	max 10 A	max 10 A
Impostazione della portata	Automatica	Automatica
Display	Digitale, 4.000 conteggi	Digitale, 6.000 conteggi
Torcia	LED	LED
Resistenza	max 40 MΩ	max 60 MΩ
Capacità	max 4.000μF	max 6.000μF
Temperatura	-	-20°C ~ +760°C
	<b>400.36C</b>	<b>400.46</b>
	<b>€ 89,00</b>	<b>€ 189,00</b>



# VOLTTESTER



VOLTTESTER 4.6A



VOLTTESTER 4.6D

Categoria	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	No	Sì
Tensione CC/CA	max 1.000 V	max 1.000 V
Corrente CC/CA	-	-
Impostazione della portata	Automatica	Automatica
Display	LED	LCD (3 1/2 cifre)
Risoluzione	12, 24, 50, 120, 400, 690, 1000 V	1 V
Torcia	LED	LED
Frequenza	da 40 a 400 Hz	da 40 a 400 Hz
	<b>420.46A</b>	<b>421.46D</b>
	<b>€ 99,00</b>	<b>€ 119,00</b>



# AMPCLAMP



AMPCLAMP 200



AMPCLAMP 1000

Categoria	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	Sì
Tensione	max 1.000 V (CA/CC)
Corrente	200A (CA)
Impostazione della portata	Automatica
Display	LCD, 6.000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max 60 MΩ
Capacità	max 4.000μF
Test dei diodi	0,35 mA tipico, Circuito aperto <3V CC
Controllo della continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VCC e VCA)
Temperatura	No
Apertura della forcina	16 mm
<b>430.200</b>	
<b>€ 119,00</b>	

Categoria	Cat. IV - 600 V / Cat. III - 1.000 V
True RMS	Sì
Tensione	max 1.000 V (CA/CC)
Corrente	600 A (CA/CC)
Impostazione della portata	Automatica
Display	LCD, 6.000 conteggi
Torcia	LED
Resistenza	max 60 MΩ
Capacità	max 100 mF
Test dei diodi	0,3 mA tipico, Circuito aperto 3,2 V CC
Controllo della continuità	≤ 50Ω
Impedenza di ingresso	10MΩ (VCC e VCA)
Temperatura	-20°C ~ 100°C
Apertura della forcina	35 mm
<b>431.000</b>	
<b>€ 129,00</b>	

# VOLTPEN 200-12



Categoria	Cat. IV - 1.000 V
True RMS	No
Tensione CC/CA	12-1.000 V (CA) 200-1.000 V (CA)
Corrente CC/CA	No
Impostazione della portata	Manualmente
Display	No
Torcia	LED
<b>410.212</b>	
<b>€ 19,50</b>	

# SIGNALTESTER RJ-F

Tester multifunzionale per cavi con generatore di toni e test di ciclo per cavi di rete e cavi video.

Tipi di cavo	Coassiale, Cat 7, 7a, 6, 6a, 5, 5a, 4, 3
Schermato / non schermato	Sì / Sì
Voce	RJ11 / RJ12 (4/6 cavi)
Dati	RJ45 (8 cavi)
Video	Tipo-F (COAX)
Test	Superato / non superato / invertito / cortocircuitato / incrociato / aperto / schermato / diviso
Tester di cablaggio	Incluso
ID distanza	5 Video / 5 Dati
Sonda di segnale	incluso
Generatore di toni	Sì
Lunghezza massima	300 m
Resistenza massima	100Ω (CC)
Lunghezza minima per la coppia divisa	0,5 m
Avviso di tensione	Sì
<b>450.68C</b>	
<b>€ 109,00</b>	



# TUBECORDER



TUBECORDER 5.5 HD  
DUAL



TUBECORDER 5.8 HD  
FLEX

Display	5"	5"
Risoluzione del display	1.280 x 720	1.280 x 720
Diametro della camera	5 mm	8 mm
Risoluzione della camera	2 MP	2 MP
Camera frontale	Sì	Sì
Gamma di messa a fuoco camera frontale	2 cm - 10 cm	2 cm - 10 cm
Angolo di visione	78°	78°
Illuminazione frontale dell'oggetto	LED	LED
Camera laterale	Sì	Sì
Gamma di messa a fuoco camera laterale	2 cm - 5 cm	2 cm - 5 cm
Illuminazione laterale dell'oggetto	LED	LED
Testa della camera ruotabile	No	350°
Lunghezza del tubo flessibile	5 m	5 m
Risoluzione foto	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Formato foto	.jpg	.jpg
Risoluzione video	1.280 x 720	1.280 x 720
Formato video	.mp4	.mp4
Uscita TV	No	No
Uscita dati	Scheda micro SD	Scheda micro SD
Scheda SD inclusa	Sì	Sì
	<b>650.552</b>	<b>651.58F</b>
	<b>€ 299,00</b>	<b>€ 399,00</b>





## ACCESSORI

GOOSENECK 5M X 5.5MM  
DOPPIO



Adatto per:  
650.552

690.552

€ 129,00

GOOSENECK 10M X 8MM  
TRIPLO



Adatto per:  
650.552

690.1083

€ 149,00

GOOSENECK 5M X 5.5MM  
SINGLE **NOVITA**



Adatto per:  
651.58F

691.551

€ 119,00

GOOSENECK 5M X 8MM  
FLEX



Adatto per:  
651.58F

691.582F

€ 169,00

GOOSENECK 10M X 8MM  
FLEX



Adatto per:  
651.58F

691.1082F

€ 199,00

# TEMPPOINTER


**NOVITÀ**


TEMPPOINTER 9




TEMPPOINTER 9 DEW

Temperatura infrarossi	-50°C - 800°C	-50°C - 800°C
Temperatura punto di rugiada	No	Si
Emissività	0,10 - 1,00	0,10 - 1,00
D:S (rapporto tra distanza e spot)	16:1	20:1
Precisione degli infrarossi	-50°C - 20°C: ± 3,5°C 20 - 300°C: ± 1% 300 - 800°C: ± 1,5%	-50°C - 20°C: ± 3°C 20 - 300°C: ± 1°C 300 - 800°C: ± 2%
Temperatura termocoppia	-50°C - 1.370°C	-
Precisione di termocoppia	"-50°C - 0°C: ± 2°C 0 - 1.370°C: ± 1,5°C"	-
Risposta spettrale	8 ~ 14 µm	8 ~ 14 µm
Display	LCD	LCD
Risoluzione display	0,1°C < 1.000; 1°C > 1.000	0,1°C < 1.000; 1°C > 1.000
Tempo di risposta	150 ms	< 100 ms
Temperatura di esercizio	0 ~ 50°C	-30°C - 100°C
Umidità relativa	10% ~ 90%	0% ~ 100%
Laser	Classe 2, <1 mW, 630-670 nm	Classe 2, <1 mW, 630-670 nm
Batteria	2x 1,5 V AAA	9 V
	<b>300.09</b>	<b>310.09D</b>
	<b>€ 79,00</b>	<b>€ 109,00</b>



# TEMPVIEWER 10800D

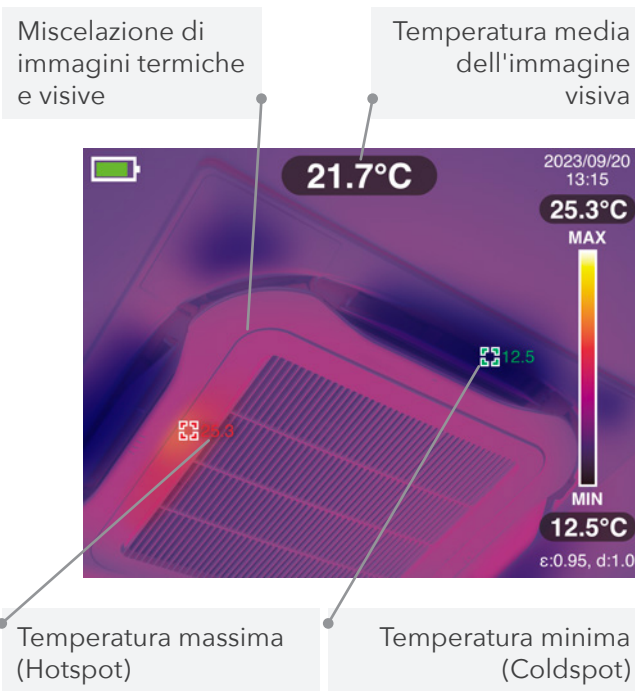

TEMPVIEWER 10800D	
Temperatura infrarossi	-20°C - 400°C
Precisione degli infrarossi	"-20°C - 0°C: ± 5°C 0°C - 100°C: ± 3°C 100°C - 400°C"
Temperatura ambiente	0°C ~ 35°C
Emissività	0,01 - 0,99
Risposta spettrale	8 ~ 14 μm
Display	3,5" Colore
Risoluzione display	320 x 240
Risoluzione luce visibile	640 x 480
Tempo di risposta	-
Temperatura di esercizio	-10°C ~ 50°C
Umidità relativa	-
Laser	-
Batteria	Ioni di litio
Pixel immagine termica	10.800 (120x90)
Campo visivo	50° x 63,4°
Dimensioni pixel	17 μm
Frequenza fotogrammi in uscita	≤ 20 Hz
Sensibilità termica	< 60 mK
Campo di distanza misurabile	0,5 m ~ 1,2 m
Tavolozze di colori	6
Indicazione temperatura alta/bassa	Si
Non uniformità del sensore	< 5%
Archiviazione	Scheda micro SD (inclusa)
Torcia	Si
<b>322.315</b>	
<b>€ 799,00</b>	

## MULTISCAN




## MULTISCAN

Profondità di rilevamento per materiali ferrosi	80 mm
Profondità di rilevamento per materiali non ferrosi	60 mm
Profondità di rilevamento per fili vivi	50 mm
Profondità di rilevamento per legno	20 mm
Indicazione grafica della profondità di rilevamento	Sì

196.20

€ 79,00

## DRILL POINTER

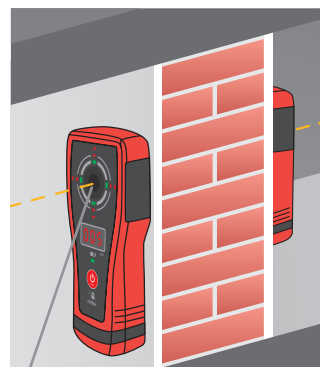

Una guida sicura per l'individuazione del punto di entrata e di uscita nella perforazione a parete e soffitto.



## DRILL POINTER

Indicatori LED (ricevitore)	13
Display LED (ricevitore)	Sì
Segnale acustico (ricevitore)	Sì
Spessore massimo parete	2-150 cm
Misure di spessore parete	2-200 cm
Precisione di profondità	±5%
Precisione di spessore parete	±3 mm (senza armatura) ± 10 mm (con armatura)
Indicatori LED (trasmettitore)	1
Display LED (trasmettitore)	No
Segnale acustico (trasmettitore)	No

571.150

€ 349,00

# EAGLE 32



## EAGLE 32

Precisione	1,0 mm / 1.000 m
Apertura lente	36 mm
Ingrandimento	32x
Intervallo di autolivellamento	±15'
Cerchio orizzontale	360°
Resistenza a polvere e acqua	IP54
<b>072.32</b>	
<b>€ 179,00</b>	

# DIGITAL LEVEL 20

Livella digitale



## DIGITAL LEVEL 20

Precisione	0°: 0,5° / resto: 0,1°
Lunghezza	20 cm
Resistenza a polvere e acqua	IP67
Magnetica	Si
Risoluzione	1 mm/m
Unità di misura disponibili	° (gradi), mm/m, %
Portata di misurazione	4 x 90°
Tappi terminali ammortizzanti	Si
Display rotante (capovolgimento)	Si
<b>906D-20</b>	
<b>€ 109,00</b>	

# DIGICORNER

Goniometro digitale



## DIGICORNER

Precisione	0,1°
Lunghezza	26 cm
Magnetica	No
Unità di misura disponibili	° (gradi)
Indicazione angolo	digitale
Numero di slot di memoria	1
Livella a bolla	Si
Colore livella a bolla	giallo/verde
<b>992D T-Bevel-30</b>	
<b>€ 69,00</b>	

## VISITACI ONLINE PER

ulteriori informazioni sui prodotti  
confronti tra prodotti  
video dei prodotti  
manuali d'uso



[www.futech-tools.com](http://www.futech-tools.com)



il tuo rivenditore FUTECH



**FUTECH**  
futech-tools.com

FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



FOLLOW US ON



TROVA IL  
LASER MIGLIORE  
PER TE!

[www.selectlaser.com](http://www.selectlaser.com)

## Clausole di garanzia

Gli strumenti di misura FUTECH sono realizzati con componenti accuratamente selezionati e prodotti con la massima cura, in modo da poter offrire prodotti di qualità superiore. Nell'improbabile caso in cui il prodotto risulti difettoso a causa di difetti di materiale o di fabbricazione, è possibile beneficiare di una garanzia del produttore di 2 ANNI. Durante questo periodo, il dispositivo verrà riparato o sostituito gratuitamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. Il dispositivo è stato acquistato da meno di 2 anni presso un distributore autorizzato FUTECH. Come prova, allegare una copia della fattura d'acquisto che indichi il tipo e il numero di serie del dispositivo al prodotto difettoso.
2. Il prodotto difettoso viene inviato a un distributore autorizzato FUTECH nell'imballaggio protettivo originale (sacchetto di tessuto, custodia di plastica, ecc.).
3. Il prodotto non presenta danni causati da un uso improprio (ad es. crepe dovute a cadute, danni interni da sabbia/sporco/acqua, fusibili bruciati o sostituiti, danni dovuti all'uso di caricabatterie/adattatori non corretti, batterie che perdono, tentativo di rimuovere o alterare il numero di serie, danni dopo l'apertura del prodotto, ecc.).
4. Il prodotto non presenta segni di manipolazione o di riparazione (parziale) da parte di un centro di assistenza non autorizzato (ad es. apertura del prodotto, utilizzo di parti non originali, ecc.).
5. Il danno non è stato causato dall'uso di accessori non originali FUTECH.

La garanzia del produttore NON copre gli interventi di manutenzione periodica (ad es. messa a punto annuale) o le batterie fornite con l'unità. La garanzia del produttore è concessa al primo proprietario del dispositivo, come indicato nella fattura del distributore autorizzato FUTECH. La garanzia non può essere trasferita a terzi. Tutti i costi di riparazione (ad es. trasporto, pezzi di ricambio, manodopera, ecc.) per le riparazioni non coperte dalla garanzia del produttore sono interamente a carico dell'utente.

DISTRIBUTORE IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA:

RECTAM SRL - VIA CA' SORDIS 10/B -  
MONTEBELLO VICENTINO - 36054 (VI)  
TEL. +39 3405243629 - Info@rectam.it - www.rectam.it

I prezzi sono indicati **SENZA TASSE (IVA ECC.)** e sono validi fino al 30.06.2025. Sono riservate variazioni di prezzo, forma, esecuzione e potenziali errori di stampa. Le immagini utilizzate non sono definitive. Nuove versioni del prodotto e/o versioni migliorate possono essere lanciate durante l'anno.